

Sadržaj

Sklad funkcije i dizajna

Ugradni aparati AEG-Electrolux izrađeni su prema Vašim potrebama: pružaju više pogodnosti i imaju bolje karakteristike. Svojim elegantnim i jednostavnim horizontalnim dizajnom, harmoničnom kombinacijom materijala i jasnim funkcijama naši uređaji su najbolji izbor da ih savršeno uklopite u svoju kuhinju – i formom i funkcijama. Svojim bogatim asortimanom proizvoda, AEG-Electrolux Vam daje slobodu da ispunite sve svoje želje. Dobrodošli u AEG-Electrolux.

Rerne



Već postoje multifunkcionalne ugradne rerne i ugradne hladnjače AEG pruža više – mnogo više

Širok asortiman AEG-Electrolux rerne sastoji se iz proizvoda različitih struktura, veličina i tipova koje možete odabrati prema svojim potrebama. Nudimo Vam širok izbor ugradnih rerne, onih sa mogućnošću nadgradnje ili kompaktnih. U ovim kategorijama pronaći ćete proizvode najmodernije tehnologije poput naših Multi – parnih rerne, pirolitičkih rerne, proizvoda sa fioka vratima ili teleskopskim vodicama.

Različitim funkcijama naših modela veoma lako se rukuje uz elektronske BACKTRONIC komande, ergonomski i simetrični dizajn koji uz elegantan izgled pruža i visoku funkcionalnost.

Krenite sa nama u svet AEG-Electrolux rerne.

MULTI-parna rerna

Ova specijalna rerna napravljena je za ljude koji vole da kuvaju i na pari i tradicionalnim metodama. Koristeći ovu rernu u mogućnosti ste da kombinujete različite vrste parnih funkcija sa funkcijama tradicionalnog kuvanja. Komande na dodir lagano Vas vode kroz različite mogućnosti.

Vital-Steam funkcija je savršeno rešenje za pripremu ribe, povrća, knedli ili jela sa pirinčem. Prilikom korišćenja ove funkcije, unutrašnja temperatura dostiže 96°C, a kasnije može biti precizno podešena prema Vašim zahtevima. Neprestana izmena vrelog vazduha i pare naziva se Interval-Steam. Ova funkcija pruža najbolje rezultate u pečenju mesa, jer ono na taj način zadržava hranljive sastojke i ostaje sočno. Interval-Steam je pravi izbor i za pripremu različitih jela od krompira, gratiniranih jela i ostalih jela koja se pripremaju u šerpama i loncima. I najbolje za kraj: hleb je tako svežeg ukusa kao da je upravo stigao iz pekare! AEG-Electrolux Multi-Steam rerna ima izvarednu sposobnost da priprema kompletni obrok odjednom. Prvo, meso se peče konvencionalnim podešavanjima, a kasnije kada se dodaju povrće i ostali dodaci, priprema jela se dovršava Vital-Steam funkcijom. Ovako čitav obrok biva pripremljen istovremeno.

Pored funkcija kuvanja koje se biraju

ručno, AEG-Electrolux Multi-Steam rerna nudi i veliki broj programiranih recepata sa korišćenjem pare za slatka, slana i polugotova jela. Ovi recepti su ponuđeni u okviru automatskih programa.

Automatski program za pečenje mesa sa sondom servira Vam savršeno ispečenu govedinu ili neku drugu vrstu mesa. Odaberete vrstu mesa, ubacite sondu za meso i povežete sa rernom i sigurni ste da ćete dobiti vrhunski rezultat – uvek. Završna reč o AEG-Electrolux Multi-Steam rerni: ukoliko Vam ponuđene funkcije nisu dovoljne, u mogućnosti ste da memorišete do 20 svojih recepata u memoriju rerne. Ovako ćete na najsavršeniji način – svojom moći da pripremite omiljeno jelo.

Pirolitičke rerne

Asortiman AEG-Electrolux rerne opremljen je PYROLUXE® funkcijom samočišćenja sa katalizatorom koji dostiže A klasu energetske efikasnosti. Ovo je moguće samo u AEG-Electrolux rernama. Kada pokrenete PYROLUXE® funkciju, ostaci od pečenja bivaju pretvoreni u pepeo na temperaturi od 500°C, a tada je dovoljna obična krpa za brisanje da se obrišu ostaci. Ovo je najpogodniji način da očistite svoju rernu.

Fioka vrata

Rerna sa fioka vratima je novitet u AEG-Electrolux asortimanu. U ovakvim rernama vrata funkcionišu poput fiok; svi plehovi se izvlače odjednom, otvaranjem vrata, umesto da izvlačite svaki zasebno. Ovako sve plehove možete lako proveriti ili izvući iz rerne. Ruke su Vam slobodne da dodate sos ili vodu u pečenje, proverite tortu ili probate krompiriće.



Laka za čišćenje

Sve AEG-Electrolux rerne opremljene su vratima lakim za čišćenje. Stakla sa vrata mogu se izvlačiti i prati – bez upotrebe bilo kakvih alati. Pored vrata lakih za čišćenje, otvor rerne je premazan posebnim premazom koji se naziva čisti emajl (svi proizvodi bez funkcije PYROLUXE®). Ovo je posebna glatka površina kojoj je nakon upotrebe, u većini slučajeva, dovoljno samo brisanje krpom.

Ugradne rerne sa mogućnošću nadgradnje.

Teleskopske vodice

U okviru našeg AEG-Electrolux asortimana rerna nudimo nekoliko modela opremljenih sa 2 ili 3 nivoa teleskopskih vodica. Ovaj izuzetno praktičan sistem omogućuje praćenje spremanja hrane na lak način. Možete izvući pleh za pečenje koji želite da prekontrolišete na siguran i stabilan način a ruke su vam slobodne da probate ili promešate hranu.



ISOFRONT

Imajući sigurnost na umu, naša odeljenja za istraživanje i razvoj uspela su da vrata rerne učine što hladnijim. AEG-Electrolux rerne opremljene su različitim tipovima prednjih strana. AEG-Electrolux proizvodi sa ISOFRONTPLUS vratima obezbeđuju maksimalnu spoljašnju temperaturu vrata od 40°C, modeli sa ISOFRONTPLUS vratima 50°C i konačno, modeli sa ISOFRONT vratima pružaju Vam maksimalnu spoljašnju temperaturu od 70°C. Naznačene temperature izmerene su nakon jednočasovne upotrebe na temperaturi toplog vazduha od 200°C. Pri radu samo gornjeg i donjeg grejača ove vrednosti mogu biti čak i niže.

Održavanje vrata hladnim je najvažnije prilikom korišćenja funkcije PYROLUXE®. Odabirom ove funkcije temperatura spoljašnjeg dela prednje strane može da naraste do maksimalnih 70°C – dok je temperatura unutrašnjeg dela čitavih 500°C.



BACKTRONIC

BACKTRONIC-TOP je elektronska oprema najvišeg nivoa u AEG-Electrolux rernama. Pruža Vam zgodnu mogućnost da rukujete rernom komandama na dodir. Možete odabrati preporučene recepte, memorisati neke svoje ili podesiti temperaturu i način pripreme ručno. U rernama sa BACKTRONICPLUS elektronikom, rukuje se dugmićima; BACKTRONIC nivo podešavanja opremljen je točkićima koji se uvlače i izvlače.

Tabela pečenja

Sve AEG-Electrolux rerne opremljene su Tabelom Pečenja na unutrašnjoj strani vrata. Ovo omogućuje da odaberete odgovarajući nivo kuvanja i temperaturu na kojoj hrana treba da bude pripremljena.

Prevlaka protiv otisaka prstiju

Spoljašnja površina svih AEG-Electrolux rerne od nerđajućeg čelika premazana je specijalnim premazom koji sprečava ostajanje otisaka prstiju ili masnih fleka, održavajući rernu uvek čistom i urednom.

Indikator preostale toplote

Sve AEG-Electrolux rerne poseduju indikator preostale toplote. Ovako ćete uvek znati je li rerna još uvek topla ili se već ohladila.



B9820-5-m

- Elektronske komande na dodir (Backtronic komande)
- Kuvanje na pari
- Isofront top
- 14 funkcija kuvanja
- Automatski programi sa sondom za meso
- Automatski programi na osnovu težine
- Internacionalni recepti + funkcija memorisanja
- Elektronska regulacija temperature
- Kuvanje na niskoj temperaturi
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Mehaničko zabavljanje vrata
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 1 pleh za kolače, 2 žičane police, 2 pleha, 1 posuda patisserie



B5745-5-m

- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande (Backtronic komande) sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Pirolitičko čišćenje
- Isofront top
- Fioka vrata
- 8 funkcija kuvanja
- Elektronska regulacija temperature
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Zabravljanje vrata pri uključenoj funkciji Pyro
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvat masti od pečenja, 1 poslužavnik za tortu, 1 tronožac, 1 žičana rešetka

B9971-5-m



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande na dodir (Backtronic komande)
- Pirolitičko čiščenje
- Isofront plus
- Teleskopske vodice 3 nivoa
- 10 funkcija kuvanja
- Automatski programi na osnovu težine
- Internacionalni recepti + funkcija memorisanja
- Elektronska regulacija temperature
- Kuvanje na niskoj temperaturi
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Zabavljanje vrata pri uključenoj funkciji Pyro
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 2 poslužavnika za tortu, 2 rešetke za roštilj

B99597-5-m



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande (Backtronic komande) sa dugmičima
- Pirolitičko čiščenje
- Isofront top
- Teleskopske vodice 3 nivoa
- 10 funkcija kuvanja
- Sonda za meso
- Elektronska regulacija temperature
- Kuvanje na niskoj temperaturi
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Zabavljanje vrata pri uključenoj funkciji Pyro
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 2 poslužavnika za tortu, 2 izvijene žičane police

B8971-5-m



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande na dodir (Backtronic top)
- Pirolitičko čiščenje
- Isofront top
- Teleskopske vodice 3 nivoa
- 10 funkcija kuvanja
- Automatski programi sa sondom za meso
- Automatski programi na osnovu težine
- Internacionalni recepti + funkcija memorisanja
- Elektronska regulacija temperature
- Kuvanje na niskoj temperaturi
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Zabavljanje vrata pri uključenoj funkciji Pyro
- Filter za mirise
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 2 poslužavnika za tortu, 2 izvijene žičane police

B8931-5-m



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande (Backtronic plus) sa dugmičima
- Isofront top
- Teleskopske vođice 3 nivoa
- 10 funkcija kuvanja
- Sonda za meso
- Elektronska regulacija temperature
- Kuvanje na niskoj temperaturi
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvrat masti od pečenja, 2 poslužavnika za tortu, 1 izvijena žičana polica

B5941-5-m



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande (Backtronic komande) sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Pirolitičko čišćenje
- Isofront top
- Teleskopske vođice 2 nivoa
- 8 funkcija kuvanja
- Elektronska regulacija temperature
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Zabavljivanje vrata pri uključenoj funkciji Pyro
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za roštilj, 2 poslužavnika za tortu, 1 izvijena žičana polica

B5731-5-m



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande (Backtronic komande) sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Isofront plus
- 8 funkcija kuvanja
- Sonda za meso
- Elektronska regulacija temperature
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za roštilj, 2 poslužavnika za tortu, 2 izvijene žičane police

B5901-5-m



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande (Backtronic komande) sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Isofront Top
- Teleskopske vodice 2 nivoa
- 8 funkcija kuvanja
- Elektronska regulacija temperature
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 2 poslužavnika za tortu, 1 izvijena žičana polica

B4403-5-m



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Isofront plus
- 8 funkcija kuvanja
- Sonda za meso
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 2 poslužavnika za tortu, 1 izvijena žičana polica

B4101-5-m



- Nezavisna ugradna rerna
- SET tajmer sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Isofront Plus
- 8 funkcija kuvanja
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 2 poslužavnika za tortu, 1 izvijena žičana polica

B3191-5-m



- Nezavisna ugradna rerna
- SET tajmer sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Isofront Plus
- 7 funkcija kuvanja
- Pribor: 1 pleh za prihvat masti od pečenja, 1 poslužavnik za tortu, 1 pleh za roštilj

KB9820E-m



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande na dodir
- Kuvanje na pari
- Isofront Plus
- Kompaktna veličina
- 8 funkcija kuvanja
- Funkcija memorisanja
- Brzo zagrevanje
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 poslužavnik za tortu, 1 ravna žičana polica

KB9810E-m



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande na dodir
- Integrisana mikrotalasna funkcija
- Isofront Plus
- Kompaktna veličina
- 5 funkcija kuvanja
- Funkcija memorisanja
- Brzo zagrevanje
- Brzi start
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Pribor: 1 poslužavnik za tortu, 1 ravna žičana polica

E5745-5-m



- Zavisna ugradna rerna
- Elektronske komande (Backtronic komande) sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Pirolitičko čišćenje
- Isofront Top
- Fioka vrata
- 8 funkcija kuvanja
- Elektronska regulacija temperature
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Zabavljanje vrata pri uključenoj funkciji Pyro
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 1 poslužavnik za tortu, 1 tronožac, 1 žičana rešetka

E5701-5-m



- Zavisna ugradna rerna
- Elektronske komande (Backtronic komande) sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Isofront Top
- 8 funkcija kuvanja
- Elektronska regulacija temperature
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 2 poslužavnika za tortu, 1 izvijena žičana polica

E4403-5-m



- Zavisna ugradna rerna
- Elektronske komande sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Isofront plus
- 8 funkcija kuvanja
- Sonda za meso
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 2 poslužavnika za tortu, 1 izvijena žičana polica

Ploče za kuvanje

AEG-Electrolux ploče za kuhanje – revolucija u

AEG-Electrolux će prostor za pripremu hrane učiniti moćnim srcem Vaše kuhinje. Otkrijte savršenu kombinaciju tehničke inovativnosti i izuzetnog dizajna. Odaberite ploču za kuhanje koja najviše odgovara Vašoj ličnosti i navikama. Neka Vaša kuhinja postane mesto kvaliteta i maksimalnog komfora, bez kompromisa. Otkrijte brojne prednosti staklokeramičkih ploča i jedinstvenih indukcionih ploča.

Asortiman ploča za Vašu savršenu kuhinju – sa ramom, oivičene ili potpuno integrisane. Iskusite nov AEG-Electrolux način kuvanja.

Indukciona ploča

Prilikom zagrevanja indukcionih ploča stvara se elektromagnetno polje između radne ploče i specijalnog posuđa. Toplota se generiše unutar posude, dok se radna ploča greje samo dodiranjem sa dnom posude, ostajući relativno hladna. Zagrevanje indukcionih ploča je precizno i ekstremno brzo tako da ni najosetljivija jela ne zagore. Brza je i precizna poput plinske ploče uz sav komfor električne ploče: revolucionarno!



Maksimalna fleksibilnost

AEG-Electrolux predstavlja novi koncept indukcije u kojem su fleksibilnost i sloboda u kuvanju razlika od tradicionalnog načina. Uz ovu novu tehnologiju više ne morate da tražite posude tačno određene veličine da se uklape sa veličinom plotne ili da se mučite da smestite sud na premalu plotnu. Staklokeramička površina indukcione ploče podeljena je na četiri zone označene krstom na sredini.

Dokle god sud potpuno prekriva krst ili vertikalni prostor između dve zone, biće ravnomerno zagrejan tačno ispod površine, nezavisno od položaja ili veličine.

Indukciona ploča od 70 cm odlikuje se glatkom površinom od nerđajućeg čelika koja se uklapa u svaki dizajn kuhinje, od modernog do tradicionalnog. Komande i indikatori toplote su integrisani u površinu ploče kroz osetljivi panel koji obezbeđuje lak pristup i vidljivost tokom kuvanja.

AEG-Electrolux 78031KF-mn ploča je dovoljno fleksibilna ako želite da dodatno ulepšate svoju kuhinju i imate prostora na svom radnom stolu samo za standardnu ploču od 60 cm. Ova ploča se uklapa u taj prostor!

Zone kuvanja

Pored već opisanog rešenja, AEG-Electrolux nudi i rešenje za konvencionalne zone kuvanja. Svaka zona je skrojena po meri Vašeg posuđa. U zoni za kuhanje sa tri kruga najmanji unutrašnji krug ima prečnik od 12 cm, drugi 17,5 cm, a najveća zona je prečnika 21 cm. Na dvostrukoj zoni – prečnik manjeg kruga je 12 cm, a većeg 21 cm. AEG-Electrolux ima i ovalne zone dimenzija 17 x 26,5 cm.

Sa ramom ili bez rama

Dizajn je stvar ukusa. Baš zato AEG-Electrolux pruža veliki izbor ploča. Elegantnim ramom od nerđajućeg čelika naše ploče se savršeno uklapaju u Vašu radnu površinu. AEG-Electrolux je mislio i na one koji vole kuhanje bez granica: naše oivičene ploče su pravi izbor za njih. Ploče bez rama se ugrađuju u radnu površinu dajući joj mladalački vedar izgled.

Potpuno integrisane ploče prate novu liniju dizajna svojim specijalnim rešenjem uklapanja. Potpuno integrisana u radnu površinu, ploča je gotovo sasvim nevidljiva: nema više granica za Vaše šerpe i lonce.

AEG-Electrolux je proizveo i kompletan asortiman ploča za kuhanje koje se odlikuju specijalnim i prefinjenim dizajnom nazvanim „Front-Line“. U ovom asortimanu nalaze se ploče od 36 cm do 60 cm i plinske i električne. Osnovna karakteristika ovih proizvoda je aluminijumska kontrolna tabla, jasno odvojena od staklokeramičke površine uređaja. Kontrolna tabla se lako skida kada joj je potrebno čišćenje.

kuvanju



Komande

Komande na dodir osiguravaju precizan nadzor nad Vašim pločama. Komanda DIRECT-TOUCH na AEG-Electroux uređajima je savršeni pokazatelj toga. Zonu kuvanja aktivirate birajući potrebni nivo toplote na klizajućoj skali. Ovo možete izvesti direktnim dodirom željenog nivoa ili klizanjem prsta

do odgovarajućeg nivoa. Brojevi prikazani pored skale pokazuju koji nivo toplote zona kuvanja koristi.

SINGLE – CONTROL je tradicionalnij i poznatiji vid komandi na dodir. Oseća nežni dodir Vašeg prsta i reaguje trenutno. Svakom zonom kuvanja može se rukovati jasno povezanim, ali i odvojenim poljima koja Vam garantuju laku, brzu i sigurnu kontrolu. Pritiskom na strelice možete se kretati kroz 7 nivoa zagrevanja.

Stani + kreni

Startovanjem Stani + kreni funkcije sve trenutno uključene zone kuvanja vraćaju se na „warming“ nivo i možete ih mirno ostaviti uključene, ukoliko je potrebno. Temperatura zona se vraća na

prethodno podešen nivo jednostavnim ponovnim dodirom stop + go senzora.

Tajmer

Ova funkcija omogućuje kontrolu svake zone kuvanja posebno. Čim istekne programirani vremenski period, zona se automatski isključuje i obaveštava Vas zvučnim signalom.


Indikator preostale toplote

Sve AEG-Electrolux ploče opremljene su indikatorom preostale toplote. Ova-ko uvek možete znati je li zona kuvanja još uvek topla ili je već ohlađena.



98030KF-sn


- Samostalna električna ploča
- 90 cm široka
- Oivičena
- 3 indukcione zone
- Direct-touch
- 3 Boostera (Pojačivača)
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Funkcija automatskog zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Funkcija stani + kreni
- Tajmer
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 3 indukcione zone
- levo: 2300; 3200W/210mm
- sredina: 2300; 3200W/210mm
- desno: 2300; 3200W/210mm

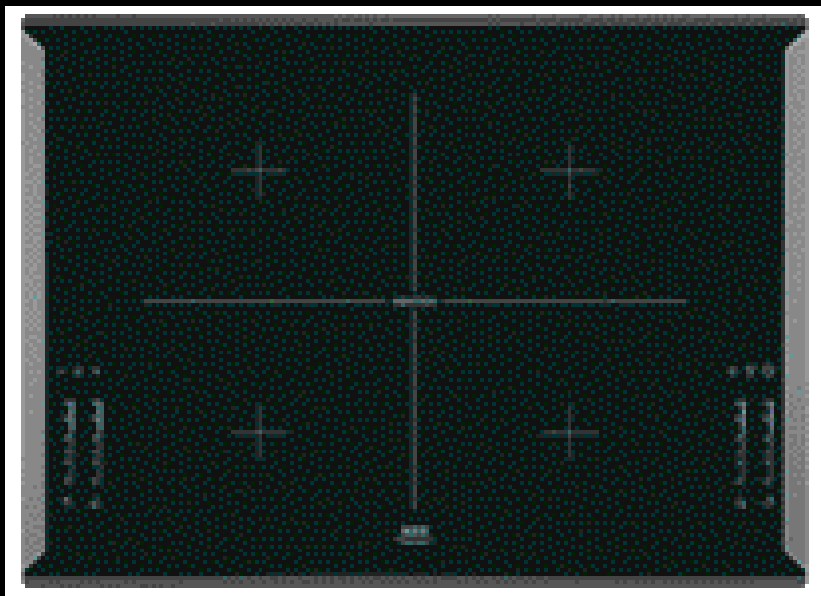

78031KF-mn

- Samostalna električna ploča
- 71 cm široka
- Oivičena sa dve strane
- 4 indukcione zone
- Direct-touch
- 4 Pojačivača
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Funkcija stani + kreni
- Tajmer
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 indukcione zone
- pozadi levo: 2300; 3200W/210mm
- pozadi desno: 2300; 3200W/210mm
- napred levo: 2300; 3200W/210mm
- napred desno: 2300; 3200W/210mm

68031K-mn

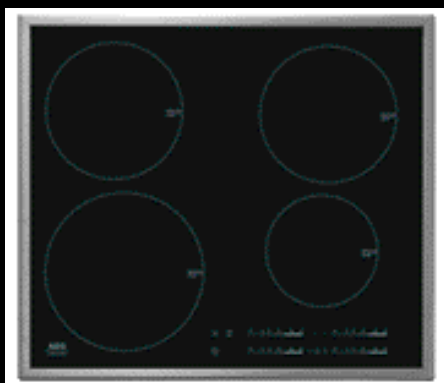


- Samostalna električna ploča
- 58 cm široka
- Ram od nerđajućeg čelika
- 4 indukcione zone
- Direct-touch
- 4 Pojačivača
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatsko isključivanje
- Funkcija stani + kreni
- Tajmer
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 indukcione zone
- pozadi levo: indukciona 1800; 2800W/180mm
- pozadi desno: indukciona 800; 2800W/180mm
- napred levo: indukciona 2300; 3600W/210mm
- napred desno: 1400; 1800W/145mm

68002K-mn



- Samostalna električna ploča
- 57 cm široka
- Ram od nerđajućeg čelika
- 4 indukcione zone
- Komande na dodir
- Pojačivač
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Tajmer
- Automatsko isključivanje
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 indukcione zone
- pozadi levo: indukciona 1400; 2500W/140mm
- pozadi desno: indukciona 1800; 2800W/ 180mm
- napred levo: indukciona 2200; 3600W/210mm
- napred desno: 1800; 2800W/180mm

67670K-mn

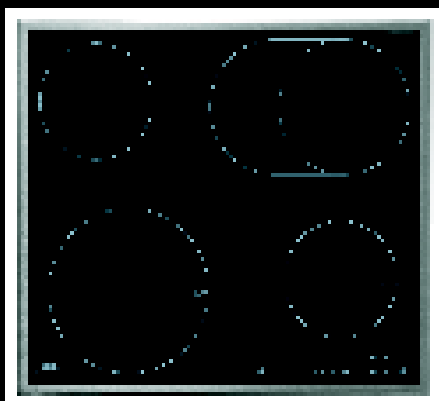

- Samostalna električna ploča
- 58 cm široka
- Ram od nerđajućeg čelika
- 2 indukcione zone
- Komande na dodir
- 2 Pojačivača
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Funkcija stani + kreni
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 zone kuvanja
- pozadi levo: električna 1200W/145mm
- pozadi desno: električna 1500; 2400W/170x265mm
- napred levo: indukciona 2200; 3700W/210mm
- napred desno: indukciona 1400; 1800W/145mm

96931K-mn



- Samostalna električna ploča
- 90 cm široka
- Ram od nerđajućeg čelika
- Trostruke i dvostruke zone
- Direct-touch
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Funkcija stani + kreni
- Tajmer
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 5 električnih zona kuvanja
- pozadi levo: 1200W/145mm
- pozadi desno: 1400; 2200W/170x265mm
- sredina: 1050; 1950; 2700W/45; 210; 270mm
- napred levo: 1800W/180mm
- napred desno: 1800W/180mm

66320KF-n




- Samostalna električna ploča
- 60 cm široka
- Oivičena
- Trostruke i dvostruke zone
- Komande na dodir
- Prepoznavanje posude
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 električne zone kuvanja sa prepoznavanjem posude
- pozadi levo: 1200W/145mm
- pozadi desno: 1500; 2400W/170x265mm
- napred levo: 800; 1600; 2300W/120; 175; 210mm
- napred desno: 1200W/145mm

66331KF-n




- Samostalna električna ploča
- 62 cm široka
- Oivičena
- Trostruke i dvostruke zone
- Direct-touch
- Pojačivač
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece/ Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatsko isključivanje
- Funkcija stani + kreni
- Tajmer
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 električne zone kuvanja
- pozadi levo: 1200W/145mm
- napred levo: 800; 1600; 2300W/120; 175; 210mm
- pozadi desno: 1500; 2400W/170x265mm
- napred desno: 1200W/145mm

66331K-mn

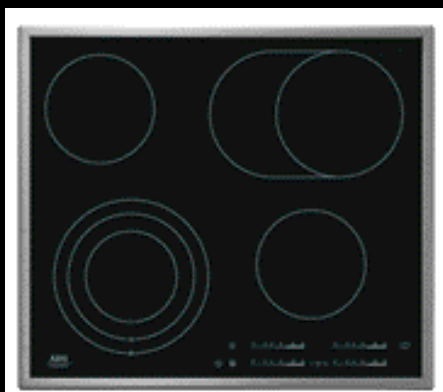

- Samostalna električna ploča
- 58 cm široka
- Ram od nerđajućeg čelika
- Trostruke i dvostruke zone
- Direct-touch
- Pojačivač
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatsko isključivanje
- Funkcija stani + kreni
- Tajmer
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 električne zone kuvanja
- pozadi levo: 1200W/145mm
- pozadi desno: 1500; 2400W/170x265mm
- napred levo: 800; 1600; 2300W/120; 175; 210mm
- napred desno: 1200W/145mm

66100K-mn

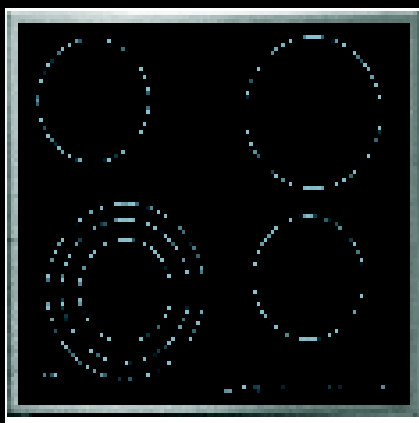


- Samostalna električna ploča
- 58 cm široka
- Ram od nerđajućeg čelika
- Trostruka zona
- Komande na dodir
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 električne zone kuvanja
- pozadi levo: 1200W/145mm
- pozadi desno: 1800W/180mm
- napred levo: 800; 1600; 2300W/120; 175; 210mm
- napred desno: 1200W/145mm

66200K-mn




- Samostalna električna ploča
- 58 cm široka
- Ram od nerđajućeg čelika
- 2 dvostruke zone
- Komande na dodir
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 električne zone kuvanja
- pozadi levo: 1200W/145mm
- pozadi desno: 700; 1700W/120; 180mm
- napred levo: 750; 2200W/120; 210mm
- napred desno: 1200W/145mm

66030K-mn

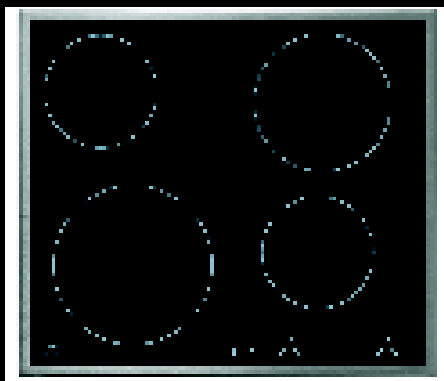


- Samostalna električna ploča
- 58 cm široka
- Ram od nerđajućeg čelika
- Komande na dodir
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 električne zone kuvanja
- pozadi levo: 1200W/145mm
- pozadi desno: 1800W/180mm
- napred levo: 2300W/210mm
- napred desno: 1200W/145mm

66300K-in

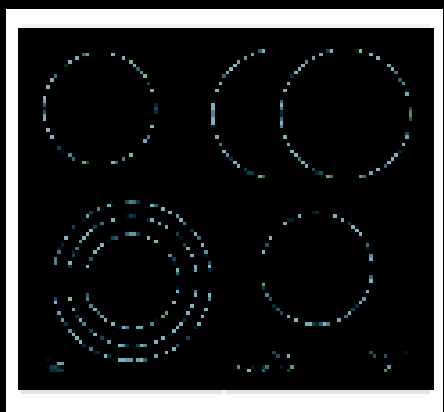

- Samostalna električna ploča
- 58 cm široka
- Potpuno integrisana u radnu površinu
- Trostruke i dvostruke zone
- Komande na dodir
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 električne zone kuvanja
- pozadi levo: 1200W/145mm
- pozadi desno: 1500; 2400W/170x265mm
- napred levo: 800; 1600; 2300W/120; 175; 210mm
- napred desno: 1200W/145mm

FM4863K-an + wok pot

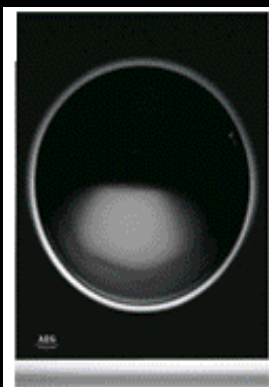



FM4863K-an

- Samostalna električna ploča
- 36 cm široka
- Bez rama + aluminijumski ram s prednje strane
- Indukciona WOK zona
- WOK (japanski lonac)
- Komande na dodir
- Pojačivač
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Automatsko isključivanje
- Tajmer
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 1 indukciona WOK zona: 2300; 3200W/300mm

wok pot

- 390 mm lonac od nerđajućeg čelika sa drškama
- kapacitet 6 litara

FM4513K-an FM6520K-an

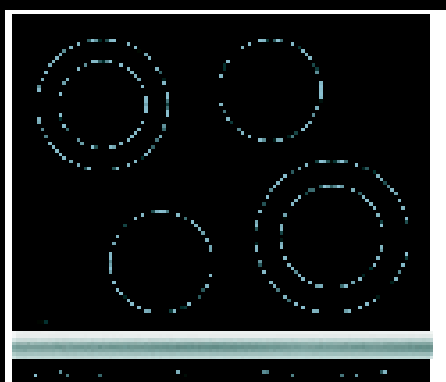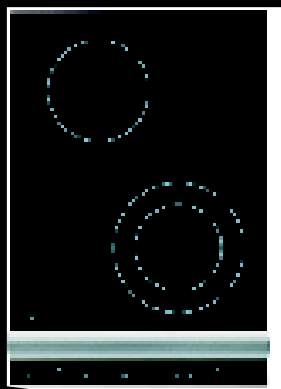



FM6520K-an

- Samostalna električna ploča
- 58 cm široka
- Bez rama + aluminijumski ram s prednje strane
- Komande na dodir
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Funkcija stani + kreni
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 električne zone kuvanja
- pozadi levo: 700; 1700W/120; 180mm
- pozadi desno: 1200W/145mm
- napred levo: 1200W/145mm
- napred desno: 1000; 2200W/145; 210mm

FM4513K-an

- širina 36 cm

FM4300G-an FM6300G-an

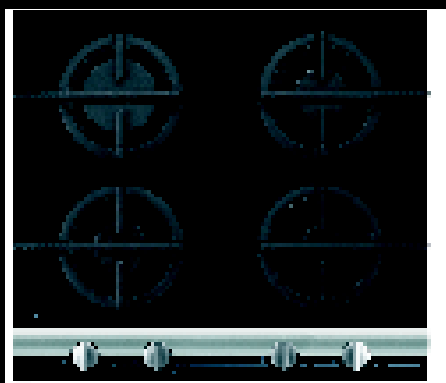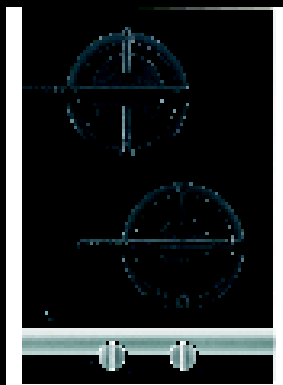


FM6300G-an

- Samostalna keramička plinska ploča
- 58 cm široka
- Bez rama + aluminijumski ram s prednje strane
- 4 nosača posude od livenog gvožđa
- Automatsko paljenje
- Sigurnosni ventil
- 4 zone za kuvanje na plin
- pozadi levo: 3000W/104mm
- pozadi desno: 1900W/74mm
- napred levo: 1900W/74mm
- napred desno: 1000W/58mm

FM4300G-an

- širina 36 cm
- pozadi: 3000W/104mm
- napred: 1900W/74mm

FM4803K-an FM4360G-an

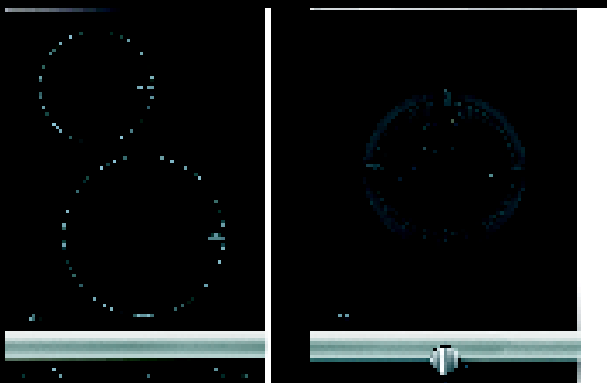

FM4803K-an

- Samostalna indukciona ploča
- 36 cm široka
- Bez rama + aluminijumski ram s prednje strane
- Komande na dodir
- Pojačivač
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Funkcija stani + kreni
- Tajmer + Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 2 indukcione zone
- pozadi: 1450; 1800W/145mm
- napred: 2300; 3700W/210mm

FM4360G-an

- Samostalna keramička plinska ploča 36 cm
- WOK zona za kuvanje: 3700W/130mm

75857G-b




- Samostalna staklena plinska ploča
- 68 cm široka
- Gorionik sa tri krune
- 3 nosača posude od livenog gvožđa
- Automatsko paljenje
- Sigurnosni ventil
- 5 plinskih zona za kuvanje
- pozadi levo: 1900W/70mm
- pozadi desno: 1900W/70 mm
- sredina: 3800W/122 mm
- napred levo: 1900W/70mm
- napred desno: 1000W/54mm

65807G-b




- Samostalna staklena plinska ploča
- 60 cm široka
- 2 nosača posude od livenog gvožđa
- Automatsko paljenje
- Sigurnosni ventil
- 4 zone za kuvanje na plin
- pozadi levo: 2900W/100mm
- pozadi desno: 1900W/70 mm
- napred levo: 1000W/54mm
- napred desno: 1900W/70 mm

61300M-mn

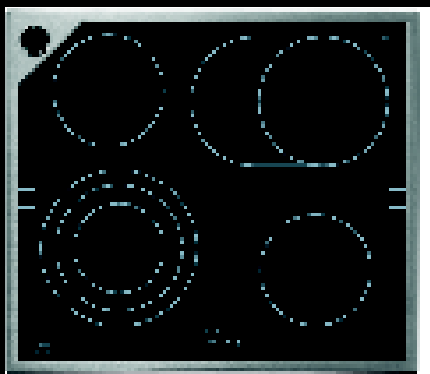

- Zavisna električna ploča
- 58 cm široka
- Ram od nerđajućeg čelika
- Trostruke i dvostruke zone
- Komande na dodir
- 4 električne zone kuvanja
- pozadi levo: 1200W/145mm
- pozadi desno: 1500; 2400W/170x265mm
- napred levo: 800; 1600; 2300W/120; 175; 210mm
- napred desno: 1200W/145mm

61200M-mn

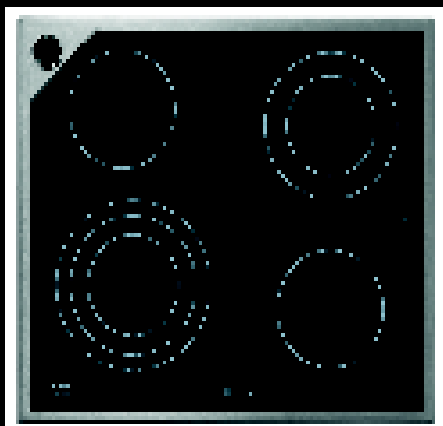

- Zavisna električna ploča
- 58 cm široka
- Ram od nerđajućeg čelika
- Trostruke i dvostruke zone
- Komande na dodir
- 4 električne zone kuvanja
- pozadi levo: 1200W/145mm
- pozadi desno: 700; 1700W/120; 180mm
- napred levo: 800; 1600; 2300W/120; 175; 210mm
- pozadi desno: 1200W/145mm

Kuhinjske nape



Čist vazduh – elegantan dizajn

Stvaranje prave atmosfere i izgleda Vašeg doma i Vaše kuhinje stvar je ličnog ukusa. Baš to nas je navelo da Vam ponudimo posebno širok asortiman koji bi odgovarao Vašim individualnim potrebama i specifičnim zahtevima. AEG-Electrolux kuhinjske nape su napravljene da kuvanje učine još lakšim i ugodnijim. AEG-Electrolux nudi asortiman modela od modernog do klasičnog dizajna sa kapacitetom ekstrakcije do 840 m³/h.

Tipovi konstrukcija kuhinjskih napa

Za savršeno uklapanje u formu i dizajn, AEG-Electrolux nudi kuhinjske nape svih tipova konstrukcije. Ostrvske nape su dizajnirane da se montiraju iznad centralnog ostrva za kuvanje i da budu vidljive sa svih strana.

Dimnjačke nape se montiraju uz zid. Privlače pogled svojom lepotom i imaju visok radni učinak.

Teleskopske nape su idealne za kuhinje u kojima treba da budu skrivene. Ovi uređaji se uklapaju u zidni ormarić i izvlače po potrebi.


Grupna kuhinjska napa je pravo rešenje kada napa treba da bude skrivena iza dekorativnog baldahina, kuhinjskog elementa ili zidnog ormarića na način koji najbolje štedi prostor.

Integrisane nape su još jedno od rešenja za skrivene nape. Ovako vidljiv ostaje samo kuhinjski nameštaj, a napa se izvlači po potrebi.


Tradicionalne nape se uklapaju ispod zidnog ormarića i najlakše su za rukovanje.

Odvod – Recirkulacija vazduha

AEG-Electrolux kuhinjskim napama moguće je rukovati na dva različita načina. Režimom odvoda vazduha filtrirani vazduh se ispušta napolje kroz ispušt. Za najbolji učinak važno je da ispušt bude najkraći mogući bez (ili sa što manje) uglova.

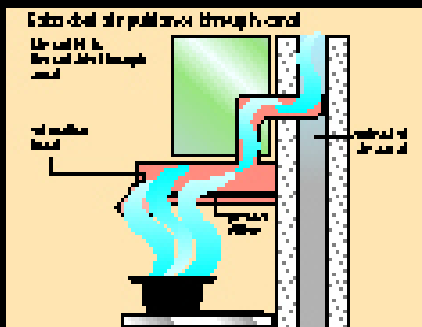

U režimu recirkulacije nije Vam potreban ispušt, već se vazduh čisti u filteru sa aktivnim ugljem. Na ovaj način para od kuvanja se filtrira duplim sistemom filtera: filterom za masnoće i filterom sa aktivnim ugljem i ponovo vraća u kuhinju.

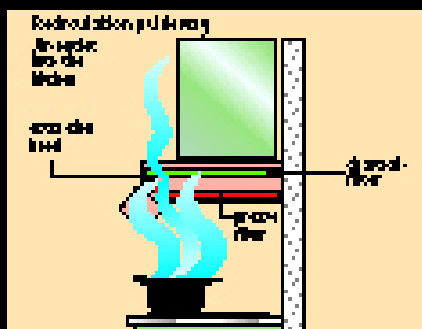

Kada se napa koristi u režimu recirkulacije mirisi se otklanjaju pomoću filtera sa aktivnim ugljem. Ova vrsta filtera se koristi samo u recirkulacionom režimu, ne i u režimu odvoda vazduha u okolni prostor.

Uz normalan intenzitet kuvanja filter treba čistiti svaka dva meseca. AEG-Electrolux LongLife filter sa aktivnim ugljem možete prati u svojoj mašini za pranje sudova na najvišoj temperaturi; nakon toga treba ga sušiti u rerni 10 minuta na temperaturi od 100°C da bi se aktivni ugalj ponovo aktivirao. Nakon približno tri godine korišćenja, filter treba zameniti novim.

Filteri

AEG-Electrolux koristi dva različita tipa sistema za filtriranje u kuhinjskim napama. Filter za masnoće je obično aluminijumska kasetna koja se može prati i u mašini za sudove. Na ovaj način se filtriraju i masnoće i para od kuvanja.

DI8821-m

- Ostrvska kuhinjska napa
- Širina 120 cm
- Elektronske komande na dodir
- 3 brzine + intenzivna
- 4 halogene sijalice
- 3 aluminijumska filtera
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- Kapacitet min/max: 240/490 m³/h
- Kapacitet intenzivno: 570 m³/h
- Nivo buke min/max: 46/63 dB
- Nivo buke intenzivno: 65 dB



DD9996-b

- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa
- Širina 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- Crno staklo
- Stalna regulacija brzine
- Intenzivni nivo brzine
- 2 halogene sijalice
- 3 aluminijska filtera
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- Indikator zasićenja filtera za masnoće
- Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem
- Kapacitet min/max: 180/670 m³/h
- Kapacitet intenzivno: 770 m³/h
- Nivo buke min/max: 35/61 dB
- Nivo buke intenzivno: 66 dB

DI9966-m



- Ostrvska kuhinjska napa
- Širina 60 cm
- Elektronske komande na dodir
- 4 brzine + intenzivno
- Perimetarska aspiracija
- 4 halogene sijalice
- 2 aluminijumska filtera
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- Indikator zasićenja filtera za masnoće
- Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem
- Kapacitet min/max: 260/620 m³/h
- Kapacitet intenzivno: 820 m³/h
- Nivo buke min/max: 41/60 dB
- Nivo buke intenzivno: 66 dB

DD8696-m



- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa
- Široka 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- Instaliranje ne sme da bude bliže od 55 cm
- 3 brzine + intenzivna
- 5 halogenih sijalica
- 1 aluminijumski filter
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- Indikator zasićenja filtera za masnoće
- Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem
- Kapacitet min/max: 220/450 m³/h
- Kapacitet intenzivno: 540 m³/h
- Nivo buke min/max: 51,4/58,3 dB
- Nivo buke intenzivno: 62,3 dB

DD8891-m



- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa
- Široka 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- Kontrolna tabla od crnog stakla
- 4 brzine + intenzivna
- 2 halogene sijalice
- 2 aluminijumska filtera
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- Kapacitet min/max: 240/490 m³/h
- Kapacitet intenzivno: 570 m³/h
- Nivo buke min/max: 46/63 dB
- Nivo buke intenzivno: 65 dB

DD9693-m DD9663-m



DD9693-m

- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa
- Široka 90 cm
- Elektronske komande na dodir od crnog stakla
- 3 brzine + intenzivna
- Odloženo isključivanje za sve nivoe brzina
- 3 halogene sijalice
- Aluminijski filteri
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkul.
- Indikator zasićenja filtera za masnoće / sa aktivnim ugljem
- Kapacitet min/max: 230/510 m³/h
- Kapacitet intenzivno: 770 m³/h
- Nivo buke min/max: 40/57 dB
- Nivo buke intenzivno: 68 dB

DD9663-m

- Široka 60 cm
- 2 halogene sijalice

DK9690-m DK9660-m



DK9690-m

- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa
- Široka 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- 3 brzine + intenzivna
- Odloženo isključivanje za intenzivni nivo
- 2 halogene sijalice
- Aluminijski filteri
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkul.
- Indikator zasićenja filtera za masnoće / sa aktivnim ugljem
- Kapacitet min/max: 280/510 m³/h
- Kapacitet intenzivno: 650 m³/h
- Nivo buke min/max: 46,7/62,2 dB
- Nivo buke intenzivno: 67,3 dB

DK9660-m

- Široka 60 cm

DK9390-m DK9360-m



DK9390-m

- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa
- Široka 90 cm
- Komande sa dugmičima koji se pritiskaju
- 3 nivoa brzine
- 2 halogene sijalice
- Aluminijski filteri
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkul.
- Kapacitet min/max: 210/410 m³/h
- Nivo buke min/max: 47/62 dB

DK9360-m


- Široka 60 cm

DF6260-mI/1



- Teleskopska kuhinjska napa
- Široka 60 cm
- Mehaničke komande sa klizačem
- 2 motora
- 3 brzine+ intenzivna
- 2 PL lampe
- 2 aluminijumska filtera
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkul.
- Kapacitet min/max: 280/420 m³/h
- Kapacitet intenzivno: 610 m³/h
- Nivo buke min/max: 49/58 dB
- Nivo buke intenzivno: 65 dB

DL6250-mI



- Grupna kuhinjska napa
- Široka 55 cm
- Kontinualna regulacija sa klizačem
- 2 motora
- Stalna brzina
- 1 PL lampica
- 1 aluminijumski filter
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkul.
- Kapacitet min/max: 200/390 m³/h
- Nivo buke min/max: 51/71 dB

DU4361-m



- Tradicionalna kuhinjska napa
- Široka 60 cm
- Komande sa dugmičima koji se pritiskaju
- 3 nivoa brzine
- 2 sijalice
- 2 aluminijumska filtera
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkul.
- Kapacitet min/max: 170/280 m³/h
- Nivo buke min/max: 54/65 dB


Mikrotalasne rerne

Moćno i brzo zagrevanje

Mikrotalasne rerne se mogu koristiti kao brzo i pogodno rešenje za jednostavne funkcije rerne. Dizajn AEG-Electrolux mikrotalasnih rerni u savršenom je skladu sa ostalim AEG-Electrolux uređajima i proizvod se može sjajno uklopiti u Vaš nameštaj. Zahvaljujući svojim komandama lakim za rukovanje, najbolji su izbor kada Vam je potrebno brzo rešenje u pripremi hrane. Automatski programi podržavaju odmrzavanje, kuvanje i kombinovano kuvanje.



MCC3880E-m KD81403



MCC3880E-m

- Ugradna mikrotalasna rerna sa roštiljem
- Elektronske komande na dodir
- LED ekran
- Bruto zapremina unutrašnjosti rerne 38 l
- 4 automatska programa za kuvanje
- 4 automatska programa za odmrzavanje
- 4 automatska programa za podgrevanje
- 5 nivoa snage
- Ugrađen stakleni tanjir koji se okreće, ø 32 cm
- Zvučni signal za kraj
- Halogene sijalice
- Izlazna snaga mikrotalasa: 1000 W
- Izlazna snaga roštilja: 1500 W
- Nivo buke: 60 dB

KD81403


- 60 cm široka fioka za posuđe i zagrevanje hrane

MCD2662E-m



- Ugradna mikrotalasna rerna sa roštiljem
- Elektronske komande sa dugmičima koji se pritiskaju
- LED ekran
- Bruto zapremina unutrašnjosti rerne 26 l
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Komandni točkić tajmera, 90 min
- Brzi start + 30 Sekundi
- Zvučni signal za kraj
- 9 automatskih programa za kuvanje
- 7 automatskih programa za odmrzavanje
- 5 nivoa snage
- Neintegrisan stakleni tanjir koji se okreće, ø 32,5 cm
- Svetlo rerne 25 W
- Izlazna snaga mikrotalasa: 900 W
- Izlazna snaga roštilja: 1000 W
- Nivo buke: 60 dB

MC2662E-m



- Ugradna mikrotalasna rerna
- Elektronske komande sa dugmičima koji se pritiskaju
- LED ekran
- Bruto zapremina unutrašnjosti rerne 26 l
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Komandni točkić tajmera, 90 min
- Brzi start + 30 Sekundi
- Zvučni signal za kraj
- 7 automatskih programa za kuvanje
- 7 automatskih programa za odmrzavanje
- 5 nivoa snage
- Neintegrisan stakleni tanjir koji se okreće, prečnika 32,5 cm
- Svetlo rerne 25 W
- Izlazna snaga mikrotalasa: 900 W
- Nivo buke: 60 dB

MC1762E-m(-a)



- Ugradna mikrotalasna rerna
- Elektronske komande sa dugmičima koji se pritiskaju
- LED ekran
- Bruto zapremina unutrašnjosti rerne 17 l
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Komandni točkić tajmera, 90 min
- Brzi start + 30 Sekundi
- Zvučni signal za kraj
- 6 automatskih programa za kuvanje
- 7 automatskih programa za odmrzavanje
- 5 nivoa snage
- Neintegrisan stakleni tanjir koji se okreće, prečnika 27,2 cm
- Svetlo rerne 25 W
- Izlazna snaga mikrotalasa: 800 W
- Nivo buke: 60 dB


Aluminijum

B5701-5-a



- Nezavisna ugradna rerna
- Elektronske komande (Backtronic komande) sa točkićima koji se uvlače i izvlače
- Isofront Top
- 8 funkcija kuvanja
- Elektronska regulacija temperature
- Brzo zagrevanje
- Predlog temperature
- Bezbednosno isključivanje
- Funkcija zaključavanja za zaštitu dece
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Filter za masnoće
- Pribor: 1 pleh za prihvatanje masti od pečenja, 2 poslužavnika za tortu, 1 izvijena žičana polica

66300KF-an

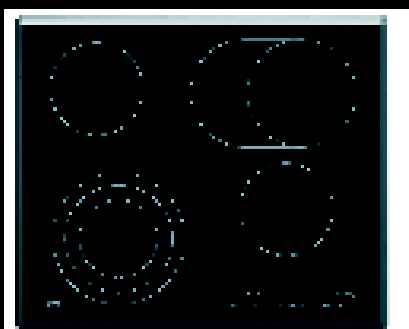

- Samostalna električna ploča
- Širina 62 cm
- Bez rama + aluminijumski ram sa zadnje strane
- Trostruke i dvostruke zone
- Funkcija zaključavanja komandnih dugmadi
- Automatska funkcija zagrevanja
- Automatsko isključivanje
- Minutni podsetnik
- Indikator preostale toplote
- 4 električne zone kuvanja
- pozadi levo: 1200W/145mm
- pozadi desno: 1500; 2400W/170x265mm
- napred levo: 800; 1600; 2300W/120x175x210mm
- napred desno: 1200W/145mm

DD8890-a



- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa
- Široka 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- Kontrolna tabla od crnog stakla
- 3 brzine + intenzivna
- Odloženo isključivanje za sve nivoe brzina
- 2 halogene sijalice
- 2 aluminijumska filtera
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- Indikator zasićenja filtera za masnoće
- Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem
- Kapacitet min/ max: 240/490 m³/h
- Kapacitet intenzivno: 570 m³/h
- Nivo buke min/max: 46/63 dB
- Nivo buke intenzivno: 65 dB

Aparati za kafu

I potpuno izuzetan aparat za kafu

Italijanski espresso i kapučino su postali potreba. AEG-Electrolux nudi ugradni aparat za kafu koji prevazilazi sva očekivanja. Kako je reč o ugradnom uređaju, može se lako uklopiti u harmonični ambijent Vaše kuhinje, savršeno se slažući sa ostalim AEG-Electrolux uređajima.

Potpuno automatski aparat za kafu nudi veliki izbor različitih vrsta kafe: od šoljice espresso kafe od 30ml do velike šolje od 200ml. Ukoliko ste pozvali prijatelje na kafu i potrebna Vam je veća količina kafe, tu je termos u koji staje količina dovoljna za 6 osoba. Osim toga AEG-Electrolux je u svoju ponudu od nedavno uvrstio i Cappuccinatore, za najbolji italijanski kapučino u kućnoj izvedbi.



PE3820-m

- Integrisan automatski aparat za kafu
- Komande na dodir sa ekranom
- Osvetljeni simboli
- 5 nivoa jačine ukusa kafe (od ekstra slabe do ekstra jake)
- Izbor vrste kafe: espresso, normalna srednja, produžena, velika šolja
- Automat za kapučino
- Dugme za veći broj šoljica (4 ili 6)
- Dugme za izbor jedne ili dve šolje
- Dugme za toplu vodu
- Dugme za paru
- Izbor jezika
- Podešavanje temperature kafe
- Podešavanje tvrdoće vode
- Pokretni rezervoar za vodu 1,8 l
- Kapacitet mlina: 220 gr
- 2 grejača
- Snaga: 1,35 kW



PE8039-m

- Integriran poluautomatski aparat za kafu
- Komande na dodir + komandni točkić
- Izbor vrste kafe: espresso, dupli espresso, produžena
- Odvojeno dugme za paru i toplu vodu
- Kontinuirano podesiv mlin
- Pokretni rezervoar za vodu od 2 l
- Kapacitet mlina: 250 gr
- Snaga: 1,15 kW

Rashladni uređaji



Savršenstvo u hlađenju i zamrzavanju

U današnje vreme većina ljudi nije u prilici da svakodnevno kupuje svežu hranu. Uprkos tome ukus, izgled i tekstura hrane postaju bitniji nego ikad. Zdrava ishrana je izuzetno važna u životu. Zbog tog je AEG-Electrolux dizajnirao frižidere i zamrzivače koji, pored tog što hlade hranu, čuvaju i njenu svežinu i ukus. AEG-Electrolux je razvio COOLMATIC i FROSTMATIC funkcije da bi poboljšao procese hlađenja i zamrzavanja većih količina hrane odjednom. Inteligentne komande, čitljivi ekrani i najbolja energetska klasa čine tu razliku.

Savršenstvo forme i funkcije.

COOLMATIC

AEG-Electrolux frižideri imaju rešenje za brzo hlađenje nazvano COOLMATIC. Izborom funkcije COOLMATIC temperatura se snižava na optimalnih $+5^{\circ}\text{C}$ na 6 sati, nakon čega se automatski isključuje. U slučaju da Vam nije potrebno da intenzivno hlađenje traje 6 sati, možete ga isključiti bilo kad. Ova funkcija je idealna za brzo hlađenje većih količina hrane.

FROSTMATIC

Elektronsko brzo zamrzavanje počinje pritiskom na FROSTMATIC dugme. Ova funkcija snižava unutrašnju temperaturu zamrzivača tokom 6 sati i nežno smrzava Vašu hranu. Nakon 6 sati funkcija FROSTMATIC se isključuje i temperatura ostaje na prethodno podešenom nivou. Ukoliko želite da skratite šestočasovnu funkciju zamrzavanja, možete je prekinuti bilo u kom trenutku.


Staklene police

Svi AEG-Electrolux rashladni uređaji opremljeni su staklenim policama koje se lako mogu vaditi ili pomerati s jedne pozicije na drugu, što ih čini izuzetno lakim za čišćenje. Mehanički kapacitet im je do 25 kg i ne mogu se naginjati.



Polica za boce

Neki od AEG-Electrolux rashladnih uređaja opremljeni su i policom za boce. Visina police pruža dovoljno prostora za smeštanje boca ili nekih drugih većih posuda. Polica je smeštena na najnižem delu frižidera što značajno olakšava pristup.

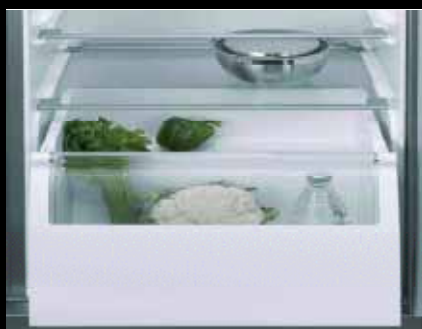

Zona 0°C

Frižideri sa odeljkom 0°C održavaju povrće svežim i do tri puta duže. AEG-Electrolux u svojim modelima nudi najbolju klasu energetske efikasnosti, dve odvojene rashladne zone sa odvojenom regulacijom vlažnosti i kontrolom

čistog vazduha za otklanjanje neugodnih mirisa u frižideru.

Sistem „Bez mržnjenja“

AEG-Electrolux uređaji sa sistemom „Bez mržnjenja“ ne stvaraju led na unutrašnjoj strani vrata ili hrani. Zamrznuta hrana ili kocke leda ostaju razdvojeni, a nalepnice na pakovanjima potpuno vidljive. Frižider se redovno sam automatski otapa, a višak vode jednostavno isparava. Frižider na taj način savršeno funkcioniše.

Vrata

AEG-Electrolux ima dva načina montaže vrata na rashladnim uređajima. Većina AEG-Electrolux uređaja proizvodi se sa „Vrata na vrata (DoD)“ sistemom pri čemu su vrata u boji nameštaja fiksirana na vrata frižidera. Kad god otvarate frižider, i jedna i druga vrata se otvaraju zajedno. I jedna i druga vrata su pričvršćena snažnim šarkama što daje osećaj snage i čvrstine.

Sistem „Vrata na klizač“ predstavlja drugi način pričvršćivanja vrata nameštaja na uređaj. U ovom slučaju spoljašnja drvena vrata klizaju uz i niz vrata frižidera.

Radne karakteristike

Evolucija u pravcu boljih klasa energetske efikasnosti poput A+ or A++ ukazuje na potrebu smanjenja potrošnje električne energije u frižiderima i zamrzivačima. Da biste stekli jasniji utisak o razlikama: A+ znači oko 24%, a A++ oko 45% manje potrošene električne energije nego modeli A klase. Najbolje radne karakteristike.

Tišina

AEG-Electrolux rashladni uređaji rade savršeno tiho. Naši modeli od 31dB su tihi kao šapat. Uživajte u tišini svoga doma.



SZ91840-5i

- Ugradni kombinovani frižider – zamrzivač, visok 1780 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Zona 0°C
- Elektronske komande
- Elektronski digitalni termometar
- 2 kompresora
- 2 termostata
- Uređaj za bezbednost dece
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Intenzivno hlađenje
- Indikator visoke temperature
- Automatsko otapanje frižidera
- Manuelno otapanje zamrzivača
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 212/193 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 58/47 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 270/240 l
- Nivo buke: 38 dB
- Potrošnja energije: 0,759 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SC91841-5-i

- Ugradni kombinovani frižider – zamrzivač, visok 1780 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smeru otvaranja vrata
- Kontrola vlage
- Elektronske komande
- Elektronski digitalni termometar
- 2 termostata
- Uređaj za bezbednost dece
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Intenzivno hlađenje
- Indikator visoke temperature
- Automatsko otapanje frižidera
- Manuelno otapanje zamrzivača
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 209/205 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 285/275 l
- Ekstremno tih: nivo buke: 31 dB
- Potrošnja energije: 0,57 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A++

SC91840-6i



- Ugradni kombinovani frižider – zamrzivač, visok 1780 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Kontrola vlage
- Elektronske komande
- Elektronski digitalni termometar
- 2 termostata
- Uređaj za bezbednost dece
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Intenzivno hlađenje
- Indikator visoke temperature
- Automatsko otapanje frižidera
- Manuelno otapanje zamrzivača
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 209/205 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 285/275 l
- Nivo buke: 34 dB
- Potrošnja energije: 0,805 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SC91844-5i



- Ugradni kombinovani frižider – zamrzivač, visok 1780 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Kontrola vlage
- Mehaničke komande
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Automatsko otapanje frižidera
- Manuelno otapanje zamrzivača
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 209/205 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 285/275 l
- Nivo buke: 36 dB
- Potrošnja energije: 0,805 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SN81840-5i



- Ugradni kombinovani frižider – zamrzivač, visok 1780 mm
- Instalacija vrata sa klizačima
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Tehnologija bez zamrzavanja u frižideru
- Elektronske komande
- Kontrola vlage
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Automatsko otapanje frižidera
- Automatsko otapanje zamrzivača
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 214/210 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 68/55 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 282/265 l
- Nivo buke: 38 dB
- Potrošnja energije: 0,86 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A

SC71840-6i



- Ugradni kombinovani frižider – zamrzivač, visok 1780 mm
- Instalacija vrata sa klizačima
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Mehaničke komande
- Automatsko otapanje frižidera
- Manuelno otapanje zamrzivača
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 214/210 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 290/280 l
- Nivo buke: 368 dB
- Potrošnja energije: 0,811 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SZ91802-4i



- Ugradni frižider visok 1780 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Zona 0°C
- Elektronske komande
- Elektronski digitalni termometar
- Uređaj za bezbednost dece
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Intenzivno hlađenje
- Automatsko otapanje
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 302/294 l
- Nivo buke: 36 dB
- Potrošnja energije: 0,449 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SK91800-5i



- Ugradni frižider visok 1780 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Elektronske komande
- Elektronski digitalni termometar
- Uređaj za bezbednost dece
- Intenzivno hlađenje
- Automatsko otapanje
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 332/330 l
- Ekstremno tih: nivo buke: 31 dB
- Potrošnja energije: 0,397 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A+

AG91850-4i




- Ugradni zamrzivač visok 1780 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Tehnologija bez zamrzavanja
- Elektronske komande
- Elektronski digitalni termometar
- Uređaj za bezbednost dece
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Indikator visoke temperature
- Indikator otvorenih vrata
- Automatsko otapanje
- Kapacitet zamrzavanja: 20kg/dan
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 220/208 l
- Nivo buke: 38 dB
- Potrošnja energije: 0,841 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SK91240-7i



- Ugradni frižider visok 1225 mm
 - DoD instalacija
 - Mogućnost promene smera otvaranja vrata
 - Odeljak za zamrzavanje
 - Elektronske komande
 - Elektronski digitalni termometar
 - Kontrola vlage
 - Uređaj za bezbednost dece
 - Intenzivno hlađenje
 - Automatsko otapanje frižidera.
 - Manuelno otapanje u odeljku za zamrzavanje
 - Kapacitet frižidera (bruto/neto): 206/202 l
 - Nivo buke: 34 dB
 - Potrošnja energije: 0,608 kWh/dan
 - Klasa energetske efikasnosti: A+
- U prodaji od jula 2009.

SK91200-7i



- Ugradni frižider visok 1225 mm
 - DoD instalacija
 - Mogućnost promene smera otvaranja vrata
 - Elektronske komande
 - Elektronski digitalni termometar
 - Kontrola vlage
 - Uređaj za bezbednost dece
 - Intenzivno hlađenje
 - Automatsko otapanje
 - Manuelno otapanje u odeljku za zamrzavanje
 - Kapacitet frižidera (bruto/neto): 225/222 l
 - Nivo buke: 33 dB
 - Potrošnja energije: 0,359 kWh/dan
 - Klasa energetske efikasnosti: A+
- U prodaji od jula 2009.

SK91000-6i



- Ugradni frižider visok 1030 mm
 - DoD instalacija
 - Mogućnost promene smeru otvaranja vrata
 - Elektronske komande
 - Elektronski digitalni termometar
 - Kontrola vlage
 - Uređaj za bezbednost dece
 - Intenzivno hlađenje
 - Automatsko otapanje
 - Kapacitet frižidera (bruto/neto): 182/180 l
 - Nivo buke: 33 dB
 - Potrošnja energije: 0,34 kWh/dan
 - Klasa energetske efikasnosti: A+
- U prodaji od jula 2009.

AN91050-4i



- Ugradni zamrzivač visok 1030 mm
 - DoD instalacija
 - Mogućnost promene smeru otvaranja vrata
 - Tehnologija bez zamrzavanja
 - Elektronske komande
 - Elektronski digitalni termometar
 - Kontrola vlage
 - Uređaj za bezbednost dece
 - Funkcija brzog zamrzavanja
 - Indikator visoke temperature
 - Automatsko otapanje
 - Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 110/97 l
 - Nivo buke: 38 dB
 - Potrošnja energije: 0,584 kWh/dan
 - Klasa energetske efikasnosti: A+
- U prodaji od jula 2009.

SK98800-6i



- Ugradni frižider visok 880 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Elektronske komande
- Elektronski LED termometar
- Kontrola vlage
- Uređaj za bezbednost dece
- Intenzivno hlađenje
- Automatsko otapanje
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 156/155 l
- Nivo buke: 33 dB
- Potrošnja energije: 0,337 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A+

■ U prodaji od maja 2009.

AG98850-5i



- Ugradni zamrzivač visok 880 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Elektronske komande
- Elektronski digitalni termometar
- Uređaj za bezbednost dece
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Indikator visoke temperature
- Indikator otvorenih vrata
- Manuelno otapanje
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 110/94 l
- Nivo buke: 35 dB
- Potrošnja energije: 0,54 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A+

■ U prodaji od maja 2009.

SU96040-6i



- Ugradni frižider visok 820 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Odeljak za zamrzavanje
- Mehaničke komande
- Automatsko otapanje u frižideru
- Manuelno otapanje u odeljku za zamrzavanje
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 122/117 l
- Nivo buke: 35 dB
- Potrošnja energije: 0,479 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A+

■ U prodaji od maja 2009.

SU86000-6i



- Ugradni frižider visok 820 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Mehaničke komande
- Automatsko otapanje u frižideru
- Manuelno otapanje u odeljku za zamrzavanje
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 140/136 l
- Nivo buke: 35 dB
- Potrošnja energije: 0,414 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A

■ U prodaji od maja 2009.

AU86050-6i



- Ugradni zamrzivač visok 820 mm
- DoD instalacija
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Elektronske komande
- Mehanički analogni termometar
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Indikator visoke temperature
- Indikator otvorenih vrata
- Manuelno otapanje
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 108/98 l
- Nivo buke: 38 dB
- Potrošnja energije: 0,575 kWh/dan
- Klasa energetske efikasnosti: A

■ U prodaji od maja 2009.

Mašine za pranje sudova



Mašina za pranje sudova je zasluženi pobednik

Istraživanje Prof. Dr. Stammergera sa Univerziteta Bonn nedvosmisleno potvrđuje da mašine za pranje sudova štede električnu energiju, vodu i vreme u poređenju sa ručnim pranjem sudova. Do 16 dana godišnje više može se iskoristiti za neke druge aktivnosti osim pranja sudova i može se uštedeti do 32.000 litara vode godišnje – dovoljno vode se otprilike potroši za punjenje 200 kada. Tu je i ušteda električne energije od približno 1,0 kWh po jednom pranju sudova. Još jedan rezultat ovog istraživanja pokazuje da su sudovi oprani u mašini jednostavno čistiji nego oni oprani ručno.

AAA

S ponosom ističemo da sve AEG-Electrolux mašine za pranje sudova pripadaju AAA klasi što znači da su najbolje u kategorijama energetske efikasnosti, čišćenju i sušenju.

Night Cycle (Noćni ciklus)

U zavisnosti od buke u okruženju, ljudi primaju zvuke na različite načine. Primera radi, noću je pozadinska buka znatno niža i drugi zvuci postaju mnogo primetniji. Ljudsko uvo filtrira pojedinačne ili izolovane zvuke iz gomile i određeni zvuci mogu da postanu uznemirujući ili iritantni. Baš iz tog razloga AEG-Electrolux kroz noćni ciklus nudi mogućnost da se buka mašine za pranje sudova još više redukuje. Uz samo 39 dB možete mirno da spavate ili slušate klasičnu muziku, a da ne propustite ni detalj. Nivo buke od 39 dB dostignut noćnim ciklusom je 3 dB ispod deklarisanog nivoa za isti uređaj. Ne treba dodatno isticati da noćni ciklus možete koristiti i danju.

AEG-Electrolux ponosno ističe i to da pored noćnog ciklusa nudimo najtiši asortiman koji je dosegnut visokim tehničkim izmenama u dizajnu i dodatnom izolacijom.

Zrak na podu

AEG-Electrolux ugradne mašine za pranje sudova su toliko tihe da je po zvuku ponekad teško zaključiti je li

uređaj zapravo uključen ili nije. Za vreme rada uređaja na podu se projektuje crvena tačka kao indikator trajanja procesa pranja.

Ekran

AEG-Electrolux je razvio novu generaciju ekrana da bi obezbedio još veću savršenost i čistoću. Jednostavnim dodiranjem brzo birate program koji Vam je potreban; da li je to program AUTO, koji bira količinu vode, dužinu programa i utrošak energije u odnosu na to koliko su sudovi zaprljani; program INTENSIVE koji je najsnažniji; NIGHT CYCLE koji je krajnje tih ili bilo koji drugi od ponuđenih programa, rezultat će biti perfektan.

Program auto

AEG-Electrolux Vam predstavlja program auto, poslednju reč tehnike. Ovaj program prepoznaje nivo zaprljanosti Vaših sudova i automatski podešava potrebnu količinu vode i temperaturu. Parametre punjenja mašine utvrđuje veliki broj specijalnih senzora koji šalju izveštaj elektronskom mozgu mašine nazvanom Fuzzy Logic. U zavisnosti od ovoga mašina za pranje sudova sama bira temperaturu, trajanje i intenzitet ciklusa pranja, kao i utrošak vode i električne energije. U zavisnosti od zaprljanosti Vaših sudova, program auto 45–70 najčešće bira neku od sledećih temperatura: 45, 50, 55, 65, 70°C.

Uz AEG-Electrolux program Auto sa najvećim rasponom temperatura možete biti potpuno sigurni u čistoću svojih sudova. Nalazi se u ponudi u svim AEG-Electrolux mašinama za pranje sudova od 60cm i 45 cm.

Program intensive


Program intensive ne samo da čisti snažno zaprljane sudove, već Vam uliva i dalju sigurnost u pogledu higijene. Tokom pranja temperatura se održava na 68°C oko 10 minuta, poboljšavajući higijenu i sušenje. Veća higijena je od posebne važnosti kada se peru daske za sečenje ili dečije posude.

Brzi program

Ovim specijalnim programom se čiste manje zaprljani sudovi za samo 30 minuta korišćenjem efektivne temperature od 60°C. Ovaj program bi trebalo da koristite ond kada Vam hitno zatrebaju čisti tanjiri ili čaše. To je najkraći program sa najboljom oznakom A za karakteristike pranja!

Program za čaše

Sa AEG-Electrolux programom za čaše ne morate da brinete o ručnom pranju svojih dragocenih kristalnih čaša. Program za čaše će ih savršeno oprati i osušiti na 45°C. Programom je podešeno postepeno hlađenje tople vode da bi se izbegao temperaturni šok za čaše. Rezultat je jasan: sjajno i bez mrlje.

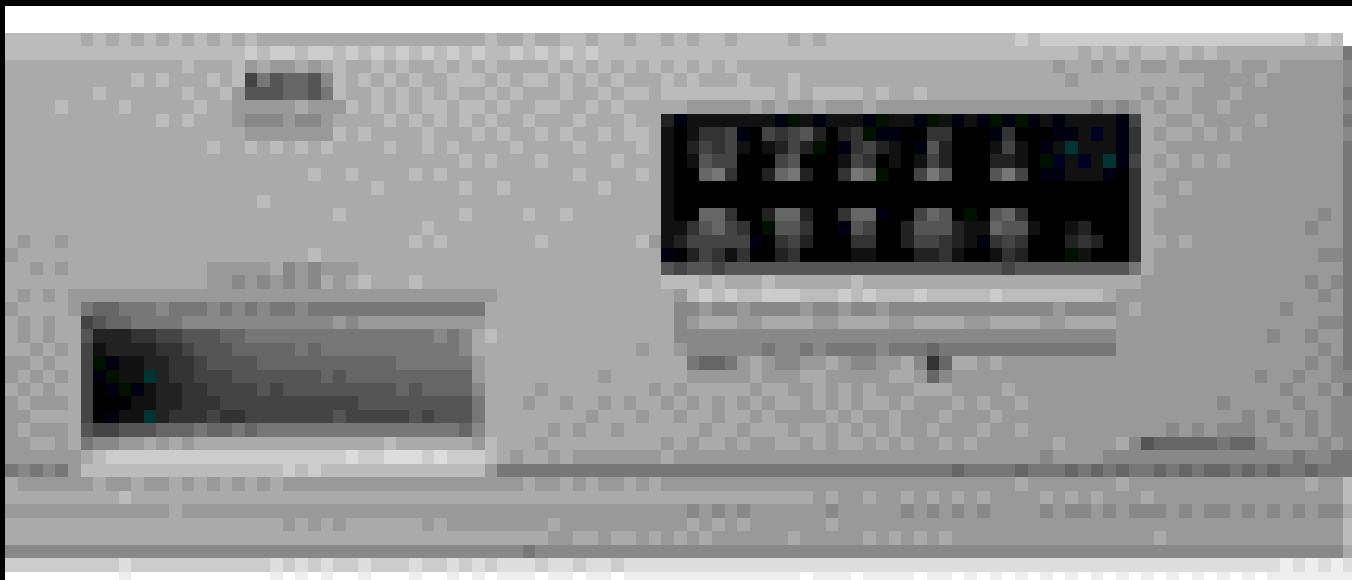

Rasklopivi držači

Kao posebnu pogodnost AEG-Electrolux je dizajnirao gornje i donje korpe sa rasklopivim držačima. Tiganj ili Vaša omiljena XL šolja savršeno se uklapaju u AEG-Electrolux mašinu za pranje sudova.



Rasklopive police za šoljice

Volite espresso; Vaš najbolji prijatelj voli kapučino. Verovatno nikad ne koristite šoljice iste veličine. Zato je AEG-Electrolux razvio rasklopive police za šoljice da biste mogli da poslažete svoje omiljene šoljice za kafu – ma kog tipa one bile.

Korpe podesive visine

Gornja korpa lako može da se spušta čak i ako je napunjena. Ovako imate više prostora u gornjoj ili u donjoj korpi u zavisnosti od trenutnih potreba.



Korpa za pribor za jelo

AEG-Electrolux je razvio najpodesniji način da ubacujete i vadite pribor za jelo. Nije potrebno da zaprljani pribor precizno slažete u korpu. Ne morate ni da sveže oprane noževe hvatate za sečivo ili viljuške za šiljatu stranu. Nije potrebno ni dodatno čišćenje otisaka prstiju sa pribora. Korpa za pribor za jelo u AEG-Electrolux mašinama za

pranje sudova može da se izvadi i rasklopi. AEG-Electrolux ima najbolji način da izvadite svoj pribor za jelo.



Multitab

Novi deterdženti zahtevaju nove tehnologije pranja. AEG-Electrolux je izumeo funkciju Multitab, koja služi za podešavanje parametara mašine za pranje sudova, odnosno trajanja i temperature pranja svim vrstama tableta za pranje sudova. Kombinacija efikasnosti deterdženta, odgovarajuće tvrdoće vode i optimalnog ciklusa pranja pruža najbolje i najisplativije rezultate.




F99020i-mm

- Ugradna mašina za pranje sudova sa panel vratima široka 60 cm
- Elektronske komande na dodir
- Interaktivni i višjejezični LCD ekran
- 9 programa i auto program
- Noćni ciklus
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Unutrašnje svetlo
- Podesna za visoku ugradnju
- Korpa od nerđajućeg čelika, podesiva gornja korpa
- Daska za sečenje + gornja prskalica
- Turbo sistem za sušenje
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 41 dB
- Klasa AAA

F88020i-m


- Ugradna mašina za pranje sudova sa panel vratima široka 60 cm
- Elektronske komande sa dugmićima
- Ekran sa tri cifre
- 7 programa i auto program
- Noćni ciklus
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Unutrašnje svetlo
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Daska za sečenje + gornja prskalica
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 41 dB
- Klasa AAA

F89020i-m(-a)

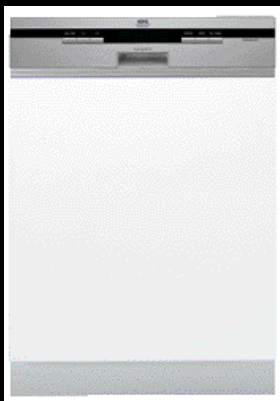

- Ugr. maš. za pranje sudova sa pan. vr. ø 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- Interaktivni i višeznačni LCD ekran
- 9 programa i auto program
- Noćni ciklus
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Unutrašnje svetlo
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Daska za sečenje + gornja prskalica
- Turbo sistem za sušenje
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 41 dB
- Klasa AAA

F88015i-m

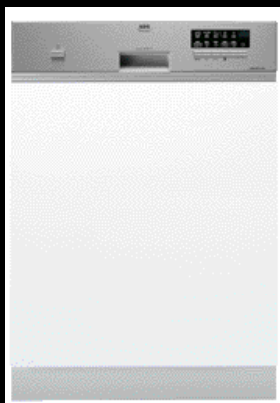

- Ugr. maš. za pranje sudova sa pan. vr. ø 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- Ekran sa tri cifre
- 7 programa i auto program
- Noćni ciklus
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Gornja prskalica
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 45 dB
- Klasa AAA

F88014i-m




- Ugr. maš. za pranje sudova sa pan. vr. ø 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- Ekran sa tri cifre
- 7 programa i auto program
- Noćni ciklus
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 46 dB
- Klasa AAA

F55011i-m



- Ugr. maš. za pranje sudova sa pan. vr. ø 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- Ekran sa jednom cifrom
- 5 programa i auto program
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-9 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Gornja prskalica
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- Klasa AAA

F44010i-m

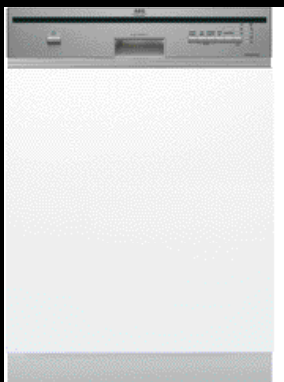

- Ugr. maš. za pranje sudova sa pan. vr. ø 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- LED indikatori
- 4 programa i auto program
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 3/6/9 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- Klasa AAA

F88020Vi



- Ugr. integrisana maš. za pranje sudova ø 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- Ekran sa tri cifre
- 8 programa i auto program
- Noćni ciklus
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Aqua control, uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Dvobojni zrak na podu
- Unutrašnje svetlo
- Daska za sečenje + gornja prskalica
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 41 dB
- Klasa AAA

F65011Vi



- Ugr. integrisana maš. za pranje sudova ø 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- Ekran sa tri cifre
- 5 programa i auto program
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Zrak na podu
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Gornja prskalica
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 45 dB
- Klasa AAA

F60010Vi



- Ugr. integrisana maš. za pranje sudova ø 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- LED indikatori
- 5 programa i auto program
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Zrak na podu
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 46 dB
- Klasa AAA

F44010Vi



- Ugr. integrisana maš. za pranje sudova ø 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- LED indikatori
- 4 programa i auto program
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 3/6/9 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke 46 dB
- Klasa AAA

F45260Vi



- Potpuno ugradna kompaktna mašina za pranje sudova
- Komplet sudova za 6 osoba
- Elektronske komande sa dugmičima
- Ekran sa tri cifre
- 5 programa i auto program
- Noćni ciklus
- Senzor za vodu
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesna za visoku ugradnju
- Sistem sušenja zaostalom toplotom
- Potrošnja vode: 7 l
- Potrošnja energije: 0,63 kW/h
- Nivo buke 45 dB
- Klasa AAB

F88420i-m



- Ugr. integrisana maš. za pranje sudova ø 45 cm
- Elektronske komande sa dugmićima
- Ekran sa tri cifre
- 7 programa i auto program
- Noćni ciklus
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Unutrašnje svetlo
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Gornji tuš
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 0,8 kW/h
- Nivo buke 46 dB
- Klasa AAA

F44410i-m



- Ugr. integrisana maš. za pranje sudova ø 45 cm
- Elektronske komande sa dugmićima
- LED indikatori
- 4 programa i auto program
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 3/6/9 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesiva gornja korpa
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 0,8 kW/h
- Nivo buke 49 dB
- Klasa AAA

F88420Vi



- Ugr. integrisana maš. za pranje sudova ø 45 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- Ekran sa tri cifre
- 8 programa i auto program
- Noćni ciklus
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Dvobojni zrak na podu
- Aqua control, Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Unutrašnje svetlo
- Podesna za visoku ugradnju
- Podesiva gornja korpa
- Gornji tuš
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 0,8 kW/h
- Nivo buke 45 dB
- Klasa AAA

F65410Vi



- Ugr. integrisana maš. za pranje sudova ø 45 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- Ekran sa tri cifre
- 5 programa i auto program
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 1-19 h
- Zrak na podu
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesiva gornja korpa
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 0,8 kW/h
- Nivo buke 45 dB
- Klasa AAA

F44410Vi



- Ugr. integrisana maš. za pranje sudova ø 45 cm
- Elektronske komande sa dugmičima
- LED indikatori
- 4 programa i auto program
- Multitab
- Senzor za vodu
- Sensor logic
- Odloženi start 3/6/9 h
- Aqua control
- Uređaj za zaštitu od izlivanja vode
- Podesiva gornja korpa
- Aktivni sistem za sušenje sa ponovnom kondenz.
- Potrošnja vode: 12 l
- Potrošnja energije: 0,8 kW/h
- Nivo buke 49 dB
- Klasa AAA