

Najvažnije na prvi pogled



Opšte osobine Frontline linije modularnih elemenata

Svi elementi modularnog sistema mogu se kombinovati bilo kojim redosledom i imaju isti dizajn:

- Bez okvira; glatka staklokeramička površina
- Aluminijska daska koja odvaja elemente pričvršćene magnetima
- Komande pomoću dugmadi osetljivih na pritisak ili ručica koje je dizajnirao AluTech
- Moduli širine 36 cm su zaokruženi spojnicama za povezivanje sa drugim modulima.



Kombinovani roštilj sa aparatom za prženje

FM 4500 FR-an modul kombinuje dva načina kuvanja hrane: pečenje na roštilju i prženje u dubokom ulju. Ako želite da pripremite roštilj, treba da koristite samo gornji deo modula, koji predstavlja policu od livenog gvožđa roštilja sa ugrađenim grejačem i vulkanskim kamenjem, koji dozvoljavaju raspodelu toplote. Za prženje u dubokom ulju treba da koristite donji deo modula: kadicu za prženje i korpu za hranu.



Aluminijska daska

Daska koja odvaja zone za kuvanje hrane i komandna tabla su dizajnirani u AluTech-u. Ona je pomoću magneta učvršćena za površinu i može se lako izvaditi za vreme čišćenja modula.



Komande osetljive na pritisak

Ploče za kuvanje su opremljene sistemom komandi osetljivih na pritisak koji omogućava preciznu regulaciju snage grejanja gorionika. Sistem elektronskih komandi takođe obuhvata automatiku za kuvanje, uređaj za bezbednosno isključivanje kada je dugme pritisnuto dugo vremena, automatsko isključivanje u slučaju pregrevanja, bezbednosno zaključavanje komandne table.



Automatsko prepoznavanje sudova

Automatsko prepoznavanje prečnika sudova gorionika sa trostrukom zonom na modelu FM 7531 K-AH se pušta u rad zajedno sa uključivanjem radne zone. U skladu sa veličinom suda uključuju se ili isključuju spoljašnji ili srednji krug trostruke radne zone. Ako se pritisne komandno dugme radne površine, ali na odgovarajućoj radnoj zoni nema odgovarajuće posude, ili je posuda suviše mala, na ekranu se pojavljuje poruka greške.

FM7531K-AN



- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 72 cm
- Staklokeramička
- Prepoznavanje suda
- Elektronske komande na dodir
- 7-delna indikacija zaostale toplote
- Podsetnik (Minute minder)
- Zvučni signal
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Funkcija stani+kreni
- Tajmer
- Automatska funkcija zagrevanja
- Bezbednost ploče za kuvanje: automatsko isključivanje

4 zone za kuvanje:

- pozadi levo: istaknuta, prepoznavanje suda, 700/1700 W / 120/180 mm
- pozadi desno: istaknuta, prepoznavanje suda, 1200 W / 145 mm
- napred levo: istaknuta, prepoznavanje suda, 700/1700 W / 120/180 mm
- napred desno: istaknuta, prepoznavanje suda, 750/1600/2300 W / 120/175/210 mm

FM6520K-an



- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 58 cm
- Staklokeramička
- Elektronske komande na dodir
- 7-delna indikacija zaostale toplote
- Zvučni signal
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Funkcija stani+kreni
- Automatska funkcija zagrevanja
- Bezbednost ploče za kuvanje: automatsko isključivanje

4 zone za kuvanje:

- pozadi levo: istaknuta 700/1700 W / 120/180 mm
- pozadi desno: istaknuta 1200 W / 145 mm
- napred levo: istaknuta 1200 W / 145 mm
- napred desno: istaknuta 1000/2200 W / 145/210 mm

FM4513K-an




- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 36 cm
- Staklokeramička
- Elektronske komande na dodir
- 7-delna indikacija zaostale toplote
- Podsetnik (Minute minder)
- Zvučni signal
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Funkcija stani+kreni
- Tajmer
- Automatska funkcija zagrevanja
- Bezbednost ploče za kuvanje: automatsko isključivanje


2 zone za kuvanje:

- pozadi levo: istaknuta 1200 W / 145 mm
- napred levo: istaknuta 700/1700 W / 120/180 mm


FM7531K-AN

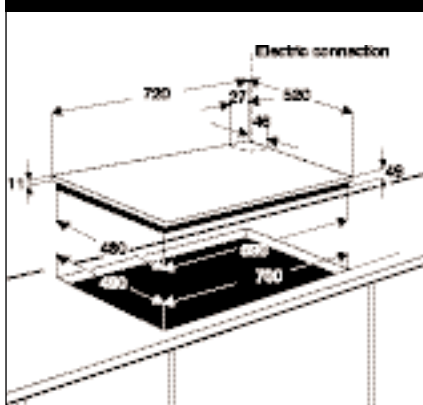


FM6520K-an

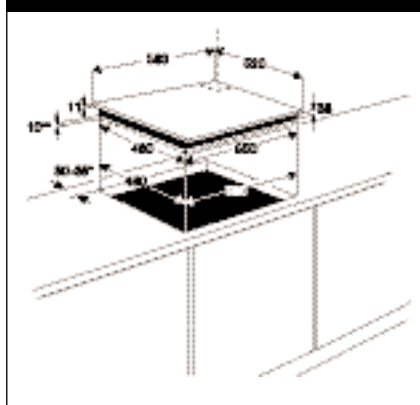

FM4513K-an

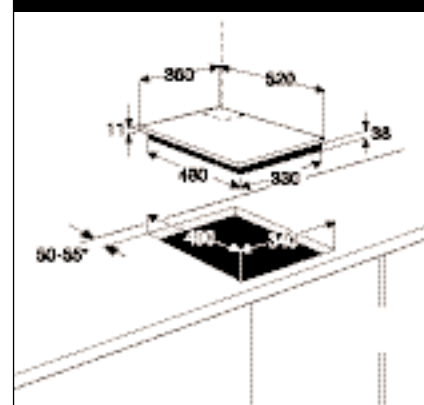

FM7300G-an

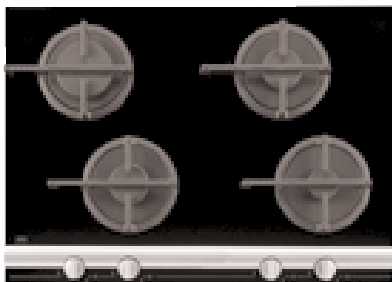

- Samostalna keramička ploča za kuhanje na gas širine 72 cm
- Električno paljenje
- Ploča koja se skida radi čišćenja
- Bezbednost ploče za kuhanje: termopar
- 4 nosača suda od livenog gvožđa

4 zone za kuhanje:

pozadi levo: brzi gorionik 3000 W / 104 mm
 pozadi desno: polubrzi gorionik 1900 W / 74 mm
 napred levo: polubrzi gorionik 1900 W / 74 mm
 napred desno: pomoćni gorionik 1000 W / 58 mm

FM6300G-an



- Samostalna keramička ploča za kuhanje na gas širine 58 cm
- Električno paljenje
- Ploča koja se skida radi čišćenja
- Bezbednost ploče za kuhanje: termopar
- 4 nosača suda od livenog gvožđa

4 zone za kuhanje:

pozadi levo: brzi gorionik 3000 W / 104 mm
 pozadi desno: polubrzi gorionik 1900 W / 74 mm
 napred levo: polubrzi gorionik 1900 W / 74 mm
 napred desno: pomoćni gorionik 1000 W / 58 mm

FM4300G-an




- Samostalna keramička ploča za kuhanje na gas širine 36 cm
- Električno paljenje
- Bezbednost ploče za kuhanje: termopar
- 2 nosača suda od livenog gvožđa

2 zone za kuhanje:

pozadi levo: brzi gorionik 3000 W / 104 mm
 napred levo: polubrzi gorionik 1900 W / 74 mm


FM7300G-an

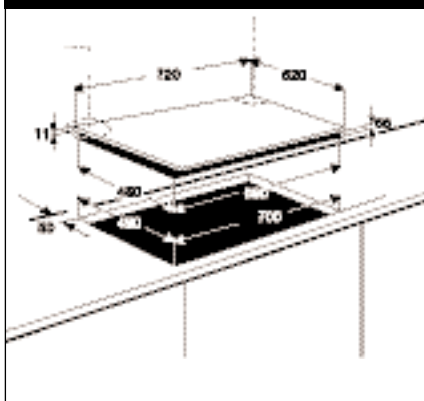

FM6300G-an



FM4300G-an

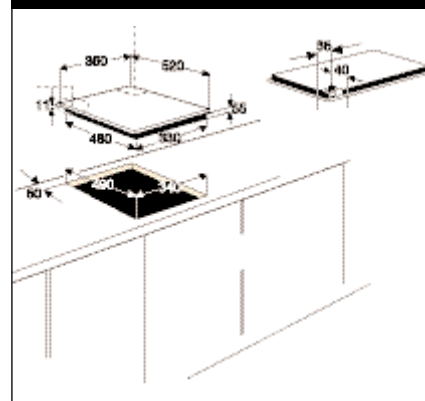

FM4360G-an



- Samostalna keramička ploča za kuvanje na gas širine 36 cm
- WOK zona za kuvanje (za kineski duboki tiganj – wok)
- Električno paljenje
- Bezbednost ploče za kuvanje: termopar

Zona za kuvanje:
Gorionik sa dve krune 3700 W/130 mm

FM4803K-an



- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 36 cm
- Staklokeramička
- Potpuno indukciona
- Elektronske komande na dodir
- 7-delna indikacija zaostale toplote
- Podsetnik (Minute minder)
- Pojačivač (Booster)
- Zvučni signal
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Funkcija stani+kreni
- Automatska funkcija zagrevanja
- Bezbednost ploče za kuvanje: automatsko isključivanje


2 zone za kuvanje:
pozadi levo: indukciona
1450/1800 W / 145 mm
napred levo: indukciona
2300/3700 W / 210 mm

FM4500FR




- Samostalni električni roštilj i aparat za prženje u dubokom ulju (friteza) širine 36 cm
- Roštilj sa izgledom od livenog gvožđa
- Podsetnik (Minute minder)
- Komandno mesto u sredini napred
- Vulkansko kamenje
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Bezbednosno isključivanje
- Korpa za fritezu
- Količina ulja u posudi za prženje max/min: 3,5/1,5 l
- Grejač roštilja: 2 kW
- Grejač friteze: 2,3 kW
- Indikator zaostale toplote


FM4360G-an

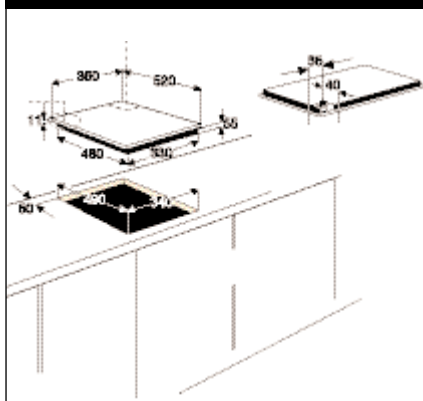

FM4803K-an

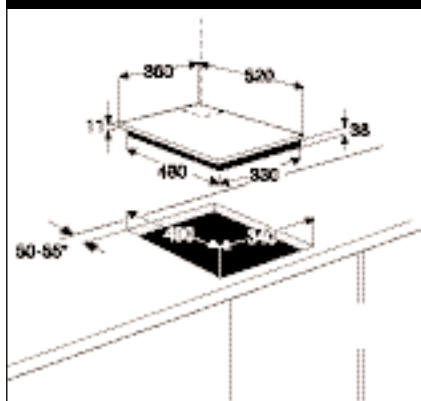

FM4500FR

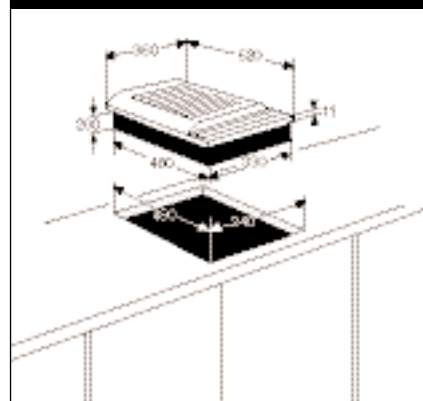



Najvažnije na prvi pogled

Kaminske i ostrvske (za centralnu ugradnju) kuhinjske nape



Kaminske i ostrvske kuhinjske nape na rasplaganju imaju mogućnost podešavanja po visini. Na taj način one su pogodne za sve normalne visine prostorija.



AUTO-SENSOR prepoznaje prašinu

Kaminske kuhinjske nape DK9960/9990 misle i na to. One automatski uključuju odsisavanje nadstrešnice kamina. Senzori za toplotu i vlažnost tačno registruju, kako se razvija prašina. Ako prašina brzo nastaje, AUTO-SENSOR podešava odgovarajući stepen odsisavanja. Naravno, on se posle i isključuje.

Elektronska regulacija

Elektronika osetljivo upravlja stepenima odsisavanja preko brzopritisnih dugmadi odnosno TOUCH CONTROL-a. Vi kontrolišete zasićenje filtera i po potrebi obavljate zamenu filtera za masnoće odnosno neophodno čišćenje metalnih filtera za masnoće.



Taktika odlaganja – Naknadno odvođenje ventilatorom

Naknadno odvođenje kod ovih kuhinjskih napa nudi se na pritisak dugmeta jer je vazduh posle kuvanja ili prženja u roku od najviše 20 minuta «ponovo čist». Još uvek zaostala kuhinjska prašina će biti usisana pre nego što se ventilator automatski isključuje.

INTENSIV – naknadno odvođenje ventilatorom

Posle aktiviranja intenzivnog stepena ventilator radi 5 minuta u intenzivnom režimu rada i onda se automatski isključuje. Na podešavanju 0 ventilator će se posle 5 minuta potpuno isključiti.



Čisto rešenje – Filter za masnoće

Filter za masnoće oduzima – kao što mu ime govori – masnoće iz para od kuvanja. Kada on mora da se zameni odnosno očisti, to se najčešće vidi na kuhinjskim napama pomoću indikatora zasićenosti.



Vazduh umesto mirisa – filter sa aktivnim ugljem

I filter sa aktivnim ugljem, mora s vremena na vreme da se promeni. Za određene kuhinjske nape, kao poseban pribor, postoji filter sa aktivnim ugljem koji se pere i može se više puta regenerisati.

Odvođenje vazduha kroz zid

Odvod vazduha napolje



Režim rada ispuštanja vazduha u okolni prostor

Kuhinjske nape u režimu ispuštanja vazduha u okolni prostor odsisavaju pare od kuvanja, prečišćavaju ih u filteru za masnoće i ispuštaju ih u okolni prostor.

Kruženje vazduha

Odvod vazduha u kuhinju



Režim rada recirkulacije vazduha


Često (npr. kod etažnih stanova) pare od kuvanja ne mogu ili ne smeju da se puste neposredno u okolni prostor. Tada su AEG-Electrolux kuhinjske nape sa režimom recirkulacije vazduha pravo rešenje: One pored filtera za masnoće sadrže dodatni filter sa aktivnim ugljem. Na taj način pare od kuvanja se oslobađaju od masnoća i mirisnih materija i čist vazduh se ponovo vraća u kuhinju.



Tiha linija proizvoda

Svi aparati označeni ovim simbolom su izuzetno tihi.

DI9993-m



- Ostrvska kuhinjska napa širine 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- 4 brzine (3 + intenzivno)
- Odloženo isključivanje za sve nivoe brzina
- Indikator za zasićenje filtera za masnoće
- Indikator za zasićenje karbonskog filtera
- Ambijentalna svetla
- 6 x 20 W halogena sijalica
- 1 motor
- 1 aluminijumski kasetni filter za masnoće
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- Nivo buke: min/max: 40/56 dB
- Nivo buke pri intenzivnom radu: 66 dB

Podaci o protocima:

Min/max: 260/550 m³/h

Intenzivno: 840 m³/h

DI9893-m



- Ostrvska kuhinjska napa širine 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- 4 brzine (3 + intenzivno)
- Odloženo isključivanje za sve nivoe brzina
- Indikator za zasićenje filtera za masnoće
- Indikator za zasićenje karbonskog filtera
- Daljinski upravljač
- 4 x 20 W halogena sijalica
- 1 motor
- 2 aluminijumska kasetna filtera za masnoće
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- Nivo buke: min/max: 45/59,8 dB
- Nivo buke pri intenzivnom radu: 65 dB

Podaci o protocima:

Min/max: 250/500 m³/h

Intenzivno: 620 m³/h

DI8610-m




- Ostrvska kuhinjska napa širine 100 cm
- 4 dugmeta koja se pritiskaju
- Elektronske multifunkcionalne komande
- 4 brzine (3 + intenzivno)
- 4 x 20 W halogena sijalica
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- 1 motor
- 1 pregradni filter za masnoće
- Nivo buke: min/max: 44/60 dB
- Nivo buke pri intenzivnom radu: 64,1 dB

Podaci o protocima:


Min/max: 230/410 m³/h

Intenzivno: 500 m³/h


DI9993-m

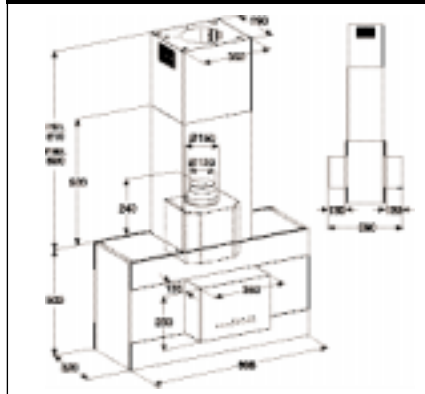

DI9893-m

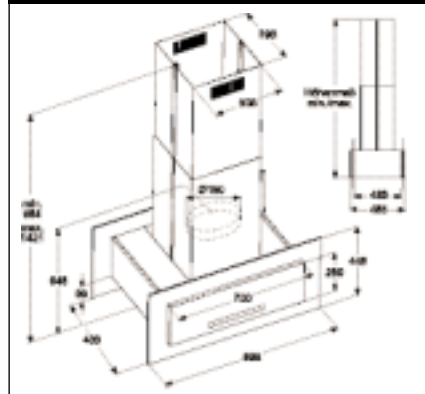

DI8610-m

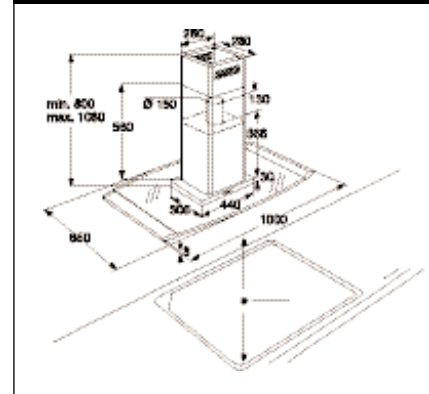

DD9993-m



- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa širine 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- 4 brzine (3 + intenzivno)
- Odloženo isključivanje za sve nivoe brzina
- Ambijentalna svjetla
- Indikator za zasićenje filtera za masnoće
- Indikator za zasićenje karbonskog filtera
- 3 x 20, 2 x 20 W halogena sijalica
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- 1 motor
- 1 aluminijski kasetni filter za masnoće
- Nivo buke: min/max: 40/56 dB
- Nivo buke pri intenzivnom radu: 66 dB

Podaci o protocima:

Min/max: 260/550 m³/h

Intenzivno: 840 m³/h

DD9693/9663-m




- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa širine 90/60 cm
- Elektronske komande na dodir
- 4 brzine (3 + intenzivno)
- Odloženo isključivanje za sve nivoe brzina
- Indikator za zasićenje filtera za masnoće
- Indikator za zasićenje karbonskog filtera
- 3 x 20, 2 x 20 W halogena sijalica
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- 1 motor
- 2/1 aluminijski kasetni filter
- Nivo buke: min/max: 40/56 dB
- Nivo buke pri intenzivnom radu: 68 dB

Podaci o protocima:

Min/max: 230/510 m³/h

Intenzivno: 770 m³/h

DD8696-m




- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa širine 90 cm
- Frontline komande na dodir
- Ne može da se instalira iznad ploče za kuvanje na gas
- Instaliranje na sme da bude bliže od 60-65cm iznad električne ploče za kuvanje
- 4 brzine (3 + intenzivno)
- 5 x 20 W halogena sijalica
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- 1 motor
- 1 aluminijski kasetni filter za masnoće
- Nivo buke: min/max 51,4/58,3 dB
- Nivo buke pri intenzivnom radu: 62,3 dB

Podaci o protocima:


Min/max: 220/450 m³/h

Intenzivno: 540 m³/h


DD9993-m

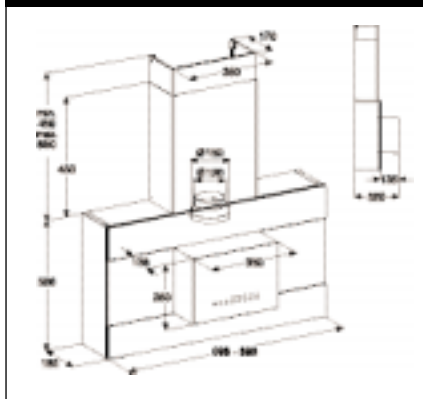

DD9663-m/DD9693-m

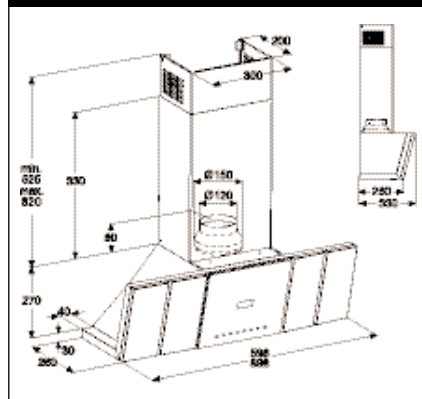

DD8696-m

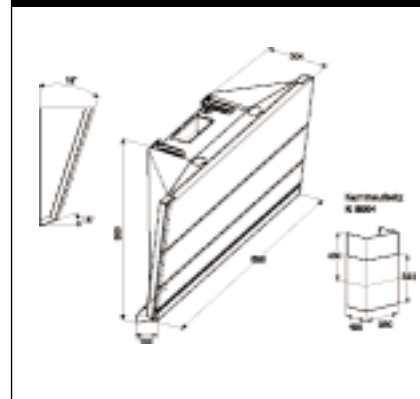

DD8890-a



- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa širine 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- 4 brzine (3 + intenzivno)
- Odloženo isključivanje za sve nivoe brzina
- Indikator za zasićenje filtera za masnoće
- Indikator za zasićenje karbonskog filtera
- 2 x 20 W halogene sijalice
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- 1 motor
- 2 aluminijumska kasetna filtera
- Nivo buke: min/max 46/63 dB
- Nivo buke pri intenzivnom radu: 65 dB

Podaci o protocima:

Min/max: 240/490 m³/h

Intenzivno: 570 m³/h

DD8891-m



- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa širine 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- 4 brzine (3 + intenzivno)
- Odloženo isključivanje za sve nivoe brzina
- Indikator za zasićenje filtera za masnoće
- Indikator za zasićenje karbonskog filtera
- 2 x 20 W halogene sijalice
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- 1 motor
- 2 aluminijumska kasetna filtera
- Nivo buke: min/max 46/63 dB
- Nivo buke pri intenzivnom radu: 65 dB

Podaci o protocima:

Min/max: 240/490 m³/h

Intenzivno: 570 m³/h

8490D-m




- Kuhinjska napa dimnjačkog tipa širine 90 cm
- Elektronske komande na dodir
- 4 brzine (3 + intenzivno)
- Senzorska komanda za uključivanje/isključivanje (nema potrebe da se dodiruje)
- Odloženo isključivanje za sve nivoe brzina
- Indikator za zasićenje filtera za masnoće
- Indikator za zasićenje karbonskog filtera
- 2 x 20 W halogena sijalica
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- 1 motor
- 3 aluminijumska kasetna filtera
- Nivo buke: min/max 47/56 dB
- Nivo buke pri intenzivnom radu: 61,9 dB

Podaci o protocima:


Min/max: 200/330 m³/h

Intenzivno: 490 m³/h


DD8890-a

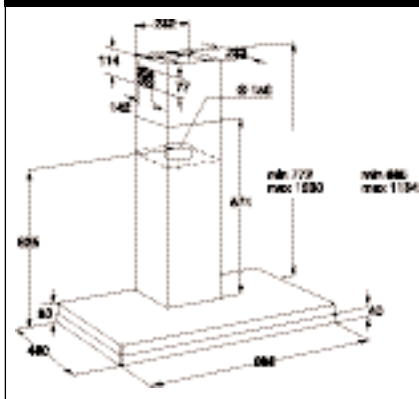


DD8891-m

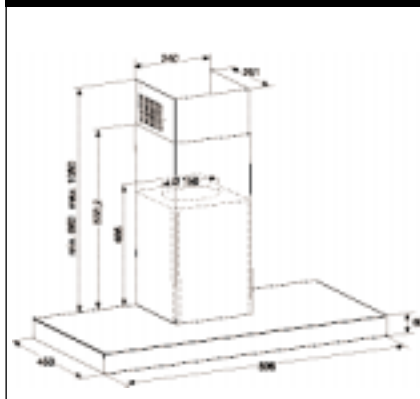

8490D-m

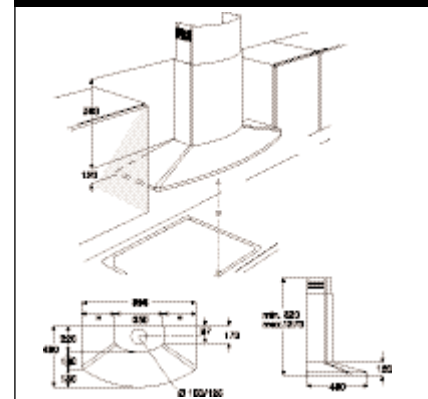

DK9390/9360-m

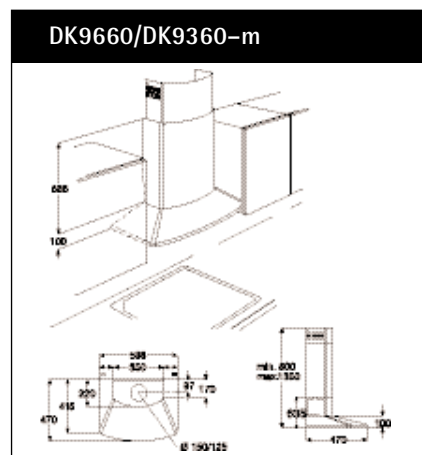

DL6250ml

DU4361-m



- Teleskopska kuhinjska napa širine 60 cm
- Mehanička kontrola sa klizačem
- 2 motora
- 4 brzine (3 + intenzivno)
- Mikroprekidač za motor i sijalicu
- 2 x 9 W PL sijalica
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- 2 aluminijumska kasetna filtera
- Nivo buke: min/max 49/58 dB
- Nivo buke pri intenzivnom radu: 65 dB




- Grupna kuhinjska napa širine 55 cm
- Kontinualna regulacija sa klizačem
- 2 motora
- 1 x 11 W PL sijalica
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- 1 aluminijumski kasetni filter
- Nivo buke: min/max 51/71 dB

- Tradicionalna kuhinjska napa širine 60 cm
- Komande sa dugmadima koja se pritiskaju
- 3 brzine
- 1 motor
- 2 x 40 W sijalica u obliku sveće
- Može se koristiti i za odvod napolje i za recirkulaciju
- 2 aluminijumska kasetna filtera
- Nivo buke: min/max 54/65 dB

Podaci o protocima:
Min/max: 280/420 m³/h
Intenzivno: 610 m³/h

Podaci o protocima:
Min/max: 200/390 m³/h

Podaci o protocima:
Min/max: 170/280 m³/h

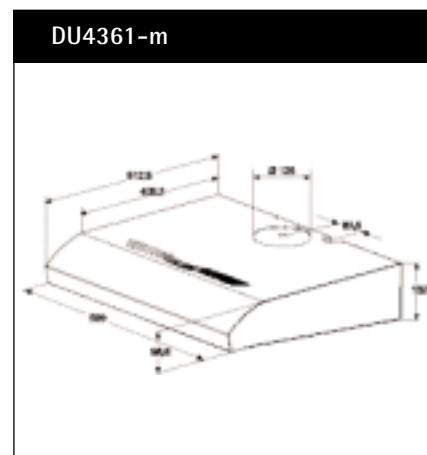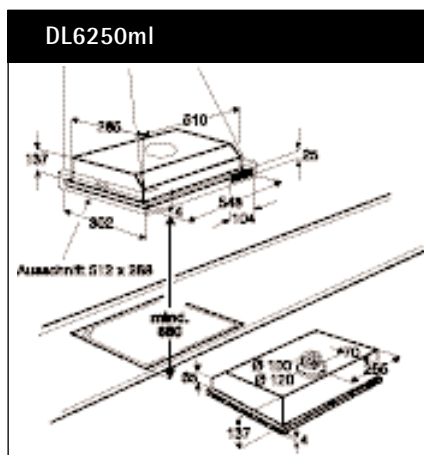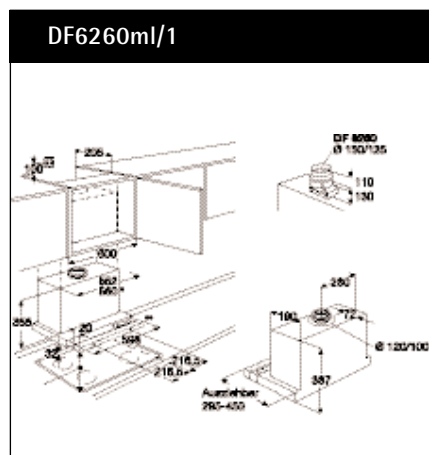



Mikrotalasne rerne

Najvažnije na prvi pogled



Quarz roštilj

Pomoću Quarz roštilja biće postignuti optimalni rezultati pečenja (tamna površina hrane). On može da se koristi samostalno ili u kombinaciji sa mikrotalasnim zračenjem. Njegova unutrašnja konstrukcija nudi dve odlučujuće prednosti: potpuno korišćenje visine prostora za kuvanje i lako čišćenje.

Jednostavne elektronske komande

Sve funkcije mogu pogodno da se podese pomoću obrtnog točkića (birača) i elektronskih brzopritisnih dugmadi na Vašoj mikrotalasnoj rerni. Samo podesite željenu snagu i vreme i pritisnite dugme Grill (Roštilj). Okrenite – pritisnite – gotovo.

Automatski program za otapanje, kuvanje i kombinovano kuvanje

Pametni automatski programi za istovremeno otapanje, kuvanje i kombinovano kuvanje odvija se automatski na jedan pritisak dugmeta. Vi jedino unosite težinu – sve dalje obavlja Vaša mikrotalasna rerna.

Ekran

Izvršena podešavanja se prikazuju na ekranu – npr. dnevno vreme sa 24-časovnim prikazom, snaga mikrotalasnog zračenja u vatima (W) ili vreme kuvanja.

Elektronski sat

Pokazivanje dnevnog vremena sa 24-časovnim prikazom, kao i mogućnost regulacije prethodno izabranih Trajanje/Kraj vremena rada za vreme dok rerna radi.

Maksimalno podešavanje vremena

U sekundu tačno, brzo i jednostavno podešavanje pomoću točkića (birača). Od 5 sekundi do 90 minuta.

QUICK-Start (BRZI početak)

Dovoljan je jedan pritisak na dugme i Vaša mikrotalasna rerna radi 30 sekundi punom snagom. Idealno za učestalo korišćenje, kao što je podgrevanje tečnosti i pića.

Snaga mikrotalasnog zračenja

Vaša mikrotalasna rerna nudi, u zavisnosti od opreme aparata, snagu od 80 do 900 W. Ova snaga može da se podesi u zavisnosti od osetljivosti životnih namirnica u 5 nivoa. Na taj način se čuvaju vitamini i minerali.

Prostor za kuvanje od nerđajućeg čelika

Savršena optika i blistava čistoća u prostoru za kuvanje od nerđajućeg čelika, to nude svi modeli MICROMAT-DUO iz AEG-Electrolux-a.



Viši prostor za kuvanje

Čak i aparati klase 17 litara imaju posebno „unutrašnju veličinu“. Visina prostora za kuvanje je tako odmerena, da flašice za bebe i druge visoke posude mogu da se stave na pogodan način.

Još veći obrtni tanjir


I u površini, prostor za kuvanje pokazuje veličinu. U zavisnosti od modela aparata može se koristiti obrtni tanjir velike površine prečnika od 27,2 do 32,5 cm.

Bezbednost dece

Pritiskom na jednu kombinaciju dugmadi Vaša mikrotalasna rerna može da bude osigurana od neželjene upotrebe (npr. od strane dece koja se igraju).

Nerđajući čelik bez otisaka prstiju

Sa novom prevlakom od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju oni su postali prošlost. Na taj način Vaša mikrotalasna rerna će u svako doba sijati.



MCC4060E-m

40
litara60
cm

NO




- Ugradna mikrotalasna rerna
- Elektronske i mehaničke komande
- Bruto zapremina unutrašnjosti rerne: 40 l
- Završna obrada sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- LED ekran
- Vrsta tajmera: komandni točkić: 90 min
- 5 nivoa snage
- 1 nivo snage za roštilj od 90 min
- Kombinovano kuvanje (istovremeno)
- Signal sa kraj
- Signal pri pritiskanju
- Trenutno uključivanje/ + 30 sekundi
- Svetlo rerne: 25 W
- Stakleni tanjir koji se okreće prečnika 362 mm

Tehničke karakteristike:

- Izlazna snaga mikrotalasa: 900 W
- Prikjučna snaga 2950 W
- 230 V
- Nivo buke: 60 dB

MCC4060E-m

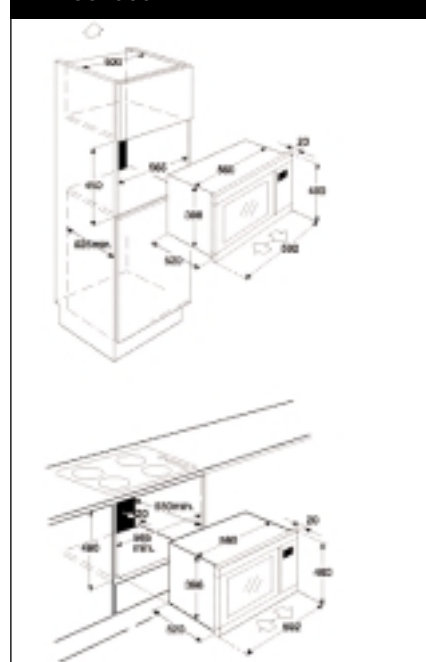

MCD2660E-m



- Ugradna mikrotalasna rerna sa roštiljem
- Elektronske komande
- Bruto zapremina unutrašnjosti rerne: 26 l
- Završna obrada sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- LED ekran
- Vrsta tajmera: komandni točkić: 90 min
- 5 nivoa snage
- 1 nivo snage za roštilj od 90 min
- Kombinovano kuvanje (istovremeno)
- Signal sa kraj
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Trenutno uključivanje/ + 30 sekundi
- 3 faze kuvanja
- Svetlo rerne: 25 W
- Stakleni tanjir koji se okreće prečnika 325 mm

Tehničke karakteristike:

- Izlazna snaga mikrotalasa: 900 W
- Prikjučna snaga 2400 W
- 230 V

MC2660E-m



- Ugradna mikrotalasna rerna
- Elektronske komande
- Bruto zapremina unutrašnjosti rerne: 26 l
- Završna obrada sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- LED ekran
- Vrsta tajmera: komandni točkić: 90 min
- 5 nivoa snage
- Signal sa kraj
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Trenutno uključivanje/ + 30 sekundi
- 3 faze kuvanja
- Svetlo rerne: 25 W
- Stakleni tanjir koji se okreće prečnika 325 mm

Tehničke karakteristike:

- Izlazna snaga mikrotalasa: 900 W
- Priključna snaga 1300 W
- 230 V

MC1761E-m




- Ugradna mikrotalasna rerna
- Elektronske komande
- Bruto zapremina unutrašnjosti rerne: 17 l
- Završna obrada sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- LED ekran
- Vrsta tajmera: komandni točkić: 90 min
- 5 nivoa snage
- Signal sa kraj
- Bezbednosno zaključavanje za zaštitu dece
- Trenutno uključivanje/ + 30 sekundi
- Svetlo rerne: 25 W
- 3 faze kuvanja
- Stakleni tanjir koji se okreće prečnika 272 mm


Tehničke karakteristike:

- Izlazna snaga mikrotalasa: 800 W
- Priključna snaga 1200 W
- 230 V


MCD2660E-m

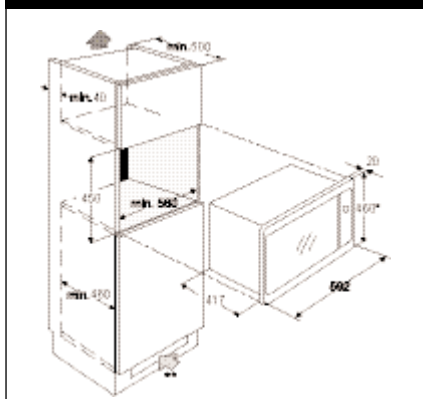

MC2660E-m

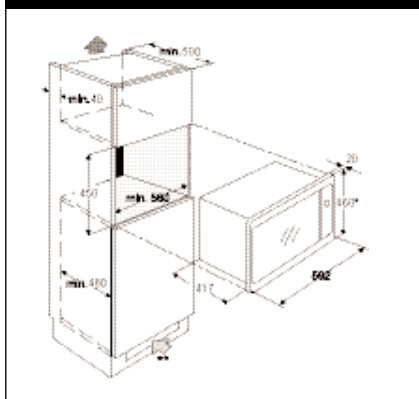

MC1761E-m

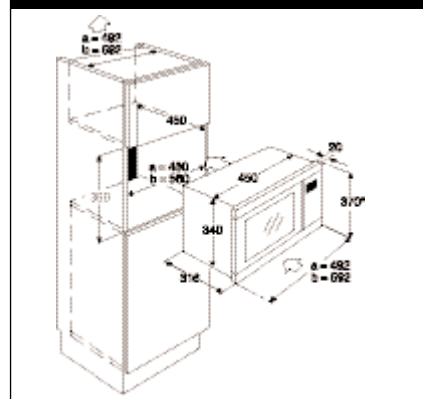



Rashladni aparati

Najvažnije na prvi pogled



Elektronska regulacija hlađenja: COOLMATIC*
Kada se moraju uskladištiti velike količine životnih namirnica i pića, potrebna je veća snaga hlađenja. Pomoću dugmeta COOLMATIC* biće za šest sati planski zadata temperatura od +2°C u rashladnom prostoru, a zatim će se automatski vratiti na izvornu temperaturu u rashladnom prostoru.

Digitalno pokazivanje temperature
Ekran pokazuje brojčano koja je temperatura trenutno u aparatu. Tako će trenutno stanje aparata biti dostupno na prvi pogled.

Elektronska regulacija hlađenja: FROSTMATIC

Pomoću dugmeta FROSTMATIC će za određeno vreme temperatura brzo biti snižena. Na ovaj način je zagarantovano brzo i prikladno zamrzavanje životnih namirnica. Posle završetka postupka zamrzavanja FROSTMATIC se ponovo automatski prebacuje u normalni režim rada.

Energetska Klasa energetske efikasnosti
A+ i A++
Klase energetske efikasnosti A+ i A++ pokazuju, da je AEG kod svojih frižidera i zamrzivača u najvećoj meri smanjio potrošnju energije. Najviše aparata ne prelazi neophodnu graničnu vrednost za klasu energetske efikasnosti A za više od približno 24 % i zbog toga dobija oznaku A+. Pojedini aparati prelaze graničnu vrednost čak i za oko 45 % i na taj način zaslužuju dvostruki plus: A++.



0 °C - hlađeni prostor »dugo sveže« do 3 puta duže sveže AEG-Electrolux nudi kod svojih novih modela:

- Najbolju klasu energetske efikasnosti: A ++
- Individualnu regulaciju vlažnosti za obe komore
- Filter sa aktivnim ugljem »AIR-PURIFIER« za odstranjivanje neprijatnih mirisa u rashladnom prostoru
- Zapremina rashladnog prostora na 0 °C je jedna od najvećih na tržištu ovih aparata
- Tri puta duže održava hranu svežom



»Bez mržnjenja« - sistem hlađenja sa cirkulacijom vazduha

Nema stvaranja leda/inja u aparatu i na hlađenim predmetima. Oba dela kombinovanih frižidera/zamrzivača se automatski otapaju; voda od otapanja se automatski odvodi.



STAKLENE police

STAKLENE police od »bezbednosnog stakla« su nosivosti do 25 kg, mogu se regulisati na veliki broj načina, lake su za čišćenje, providne i higijenske. Odlaganje visokih predmeta koji se hlade je izuzetno prilagodljivo i na taj način praktično i pregledno.



POLICA ZA BOCE

Bezbedno skladištenje okruglih boca u frižideru sada je još lepše. Na primer pomoću AEG-ovog BOTTLE-RACK oblikovanog od nerđajućeg čelika. Nova polica za boce udobno naleže na različitim visinama u bočne vodice frižidera. Po potrebi mogu se čak složiti više BOTTLE-RACKS jedna iznad druge. Kao dodatni pribor BOTTLE-RACK staje u većinu SANTO-frižidera.



Fioka za povrće sa regulacijom vlažnosti

Na policama za povrće će mlado i drugo povrće duže zadržati svežinu. Pojedini modeli sa dodatnom regulacijom vlažnosti ispod staklenog poklopca omogućavaju još duže održavanje svežine.

Elektronska regulacija hlađenja

Sa ovom elektronskom regulacijom temperature može se održavati stalna temperatura, koja sa druge strane pomaže da se održi isti kvalitet životnih namirnica.



Veoma tihi


Zahvaljujući konstrukciji koja pri-gušuje zvuke probrani ugradni rashladni aparati su neverovatno tihi.

SZ91840-5i




- Ugradni komb. frižider – zamrzivač
- Visina za ugradnju: 1780 mm
- Elektronska regulacija temperature
- Elektronski digitalni termometar
- 2 termostata
- Zona na 0 °C: 2 fioke pune širine sa providnim prednjim delom
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Indikator brzog zamrzavanja
- Indikator visoke temperature
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno
- Intenzivno hlađenje u frižideru
- Uređaj za bezbednost dece
- 2 kompresora
- Dvoja vrata sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Vreme startovanja: 24 h
- 3 podesive staklene police pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 1 odeljak za mlečne proizvode
- 1 prozirna polica pune širine u vratima
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- Fioke u zamrzivaču: 2 prozirne plastične pune širine
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 139/133 l
- Zapremina zone na 0 °C: 73/60 l
- Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 58/47 l
- Ukupna zapremina (bruto/neto): 270/240 l
- Kapacitet zamrzavanja: 8 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 0,759 kWh/dan
- Nivo buke: 38 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SN81840-5i




- Ugradni komb. frižider – zamrzivač
- Visina za ugradnju: 1780 mm
- Elektronska regulacija temperature
- No Frost (bez inja) tehnologija u zamrzivaču
- 1 termostat
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Indikator brzog zamrzavanja
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: automatsko
- 1 kompresor
- Dvoja vrata sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Vreme startovanja: 21 h
- 3 podesive staklene police pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 2 providne plastične fioke polu širine
- 1 odeljak za mlečne proizvode pune širine
- 2 prozirne police za vrata pune širine + 1 pokretna polica polu širine sa poklopcem
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- 2 + 1 prozirne fioke pune širine za zamrzivač
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 214/210 l
- Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 68/55 l
- Ukupna zapremina (bruto/neto): 282/265 l
- Kapacitet zamrzavanja: 4 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 0,86 kWh/dan
- Nivo buke: 38 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A

SZ91840-5i

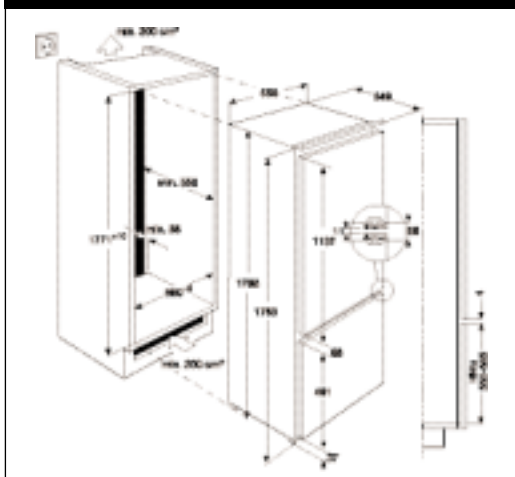

SN81840-5i

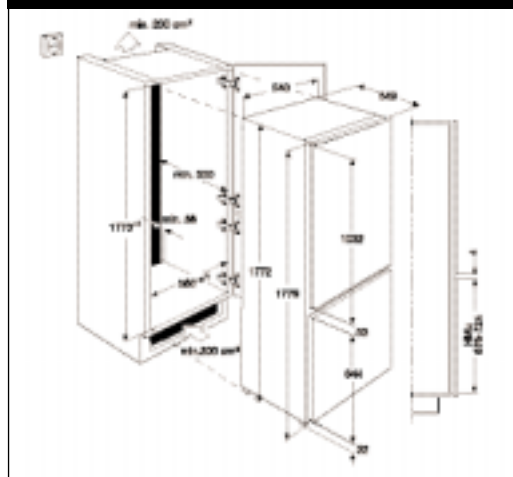

SC91840-6i

SC81842-5i




- Ugradni komb. frižider – zamrzivač
- Visina za ugradnju: 1780 mm
- Elektronska regulacija temperature
- Elektronski digitalni termometar
- 2 termostata
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Indikator brzog zamrzavanja
- Indikator visoke temperature
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno
- Intenzivno hlađenje u frižideru
- Uređaj za bezbednost dece
- 1 kompresor
- 2 vrata sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Vreme startovanja: 24 h
- 3 podesive staklene police pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 2 providne plastične fioke polu širine
- 1 odeljak za mlečne proizvode pune širine
- 2 prozirne police za vrata pune širine
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- 3 prozirne fioke pune širine za zamrzivač
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 209/205 l
- Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupna zapremina (bruto/neto): 285/275 l
- Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 0,805 kWh/dan
- Nivo buke: 34 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A+




- Ugradni komb. frižider – zamrzivač
- Visina za ugradnju: 1780 mm
- Mehaničke komande
- 2 termostata
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Indikator brzog zamrzavanja
- Indikator visoke temperature sa svetlom
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno
- 2 kompresora
- 2 vrata sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Vreme startovanja: 24 h
- 3 podesive staklene police pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 2 providne plastične fioke polu širine
- 1 odeljak za mlečne proizvode pune širine
- 2 prozirne police za vrata pune širine + 1 pokretna polica polu širine sa poklopcem
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- 3 prozirne fioke pune širine za zamrzivač
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 214/210 l
- Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupna zapremina (bruto/neto): 290/280 l
- Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 0,871 kWh/dan
- Nivo buke: 38 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A


SC91840-6i

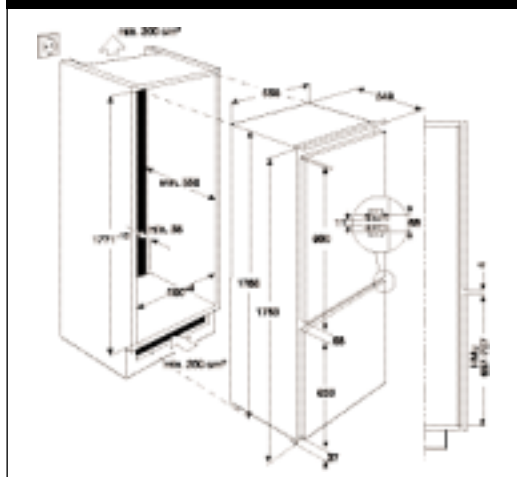

SC81842-5i

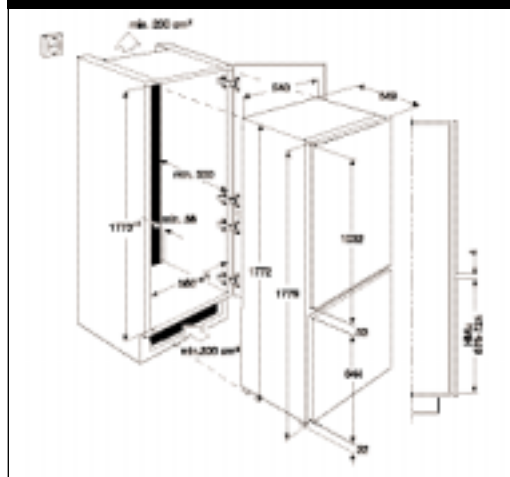

SC71840-6i




- Ugradni komb. frižider-zamrzivač
- Visina za ugradnju: 1780 mm
- Mehaničke komande
- 1 termost
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno
- 1 kompresor
- 2 vrata sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Vreme startovanja: 24 h
- 3 podesive staklene police pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 2 providne plastične fioke poluširine
- 1 odeljak za mlečne proizvode
- 2 prozirne police za vrata pune širine + 1 pokretna polica poluširine
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- 3 prozirne fioke pune širine za zamrzivač
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 214/210 l
- Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupna zapremina (bruto/neto): 290/280 l
- Kapacitet zamrzavanja: 4 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 0,811 kWh/dan
- Nivo buke: 36 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SK81840-6i




- Ugradni frižider
- Visina za ugradnju: 1780 mm
- Mehaničke komande
- Odeljak sa zvezdicama
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje odeljka sa zvezdicama: ručno
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Vreme startovanja: 20 h
- 3 podesive staklene police pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 1 plastična fioka pune širine
- 1 odeljak za mlečne proizvode
- 1 prozirna polica za vrata pune širine
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 277/267 l
- Zapremina odeljka sa zvezdicama: 35 l
- Ukupna zapremina (bruto/neto): 312/302 l
- Potrošnja energije: 0,789 kWh/dan
- Kapacitet zamrzavanja: 3 kg/ 24 h
- Nivo buke: 36 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SC71840-6i

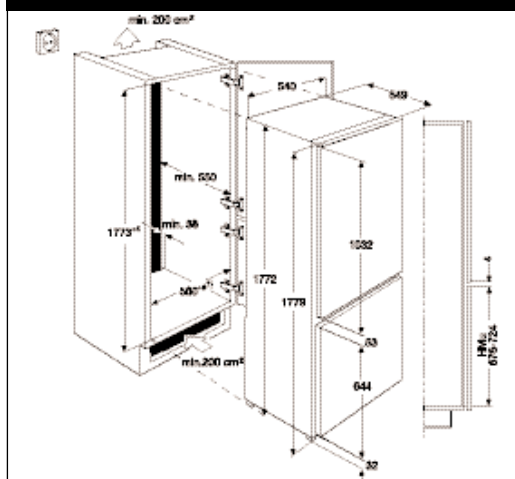

SK81840-6i

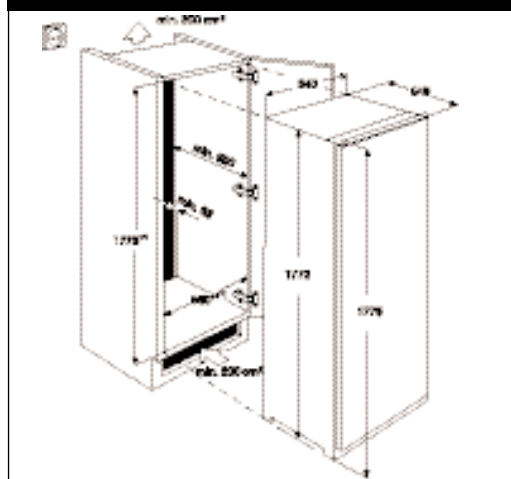

SK91800-5i




- Ugradni frižider
- Visina za ugradnju: 1780 mm
- Elektronske komande
- Izuzetno tih
- Otapanje frižidera: automatsko
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Uređaj za bezbednost dece
- Intenzivno hlađenje
- 4 podesive staklene police pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 1 plastična fioka pune širine
- 1 odeljak za mlečne proizvode
- 2 prozirne police za vrata pune širine + 1 pokretna polica polu širine
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 332/330 l
- Potrošnja energije: 0,397 kWh/dan
- Nivo buke: 31 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A+

AG91850-4i




- Ugradni zamrzivač
- Visina za ugradnju: 1780 mm
- Elektronske komande
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Otapanje zamrzivača: automatsko
- No Frost (bez inja) tehnologija hlađenja
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Indikator brzog zamrzavanja
- Indikator visoke temperature
- Indikator otvorenih vrata
- Uređaj za bezbednost dece
- 5 plastičnih fioka pune širine
- Vreme startovanja: 21 h
- Kapacitet zamrzavanja (bruto/neto): 20 kg / 24 h
- Zapremina zamrzivača (bruto/neto): 220/208 l
- Potrošnja energije: 0,841 kWh/dan
- Nivo buke: 38 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SK91800-5i

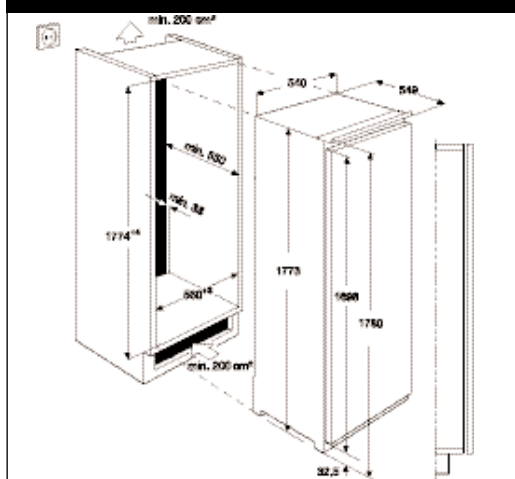

AG91850-4i

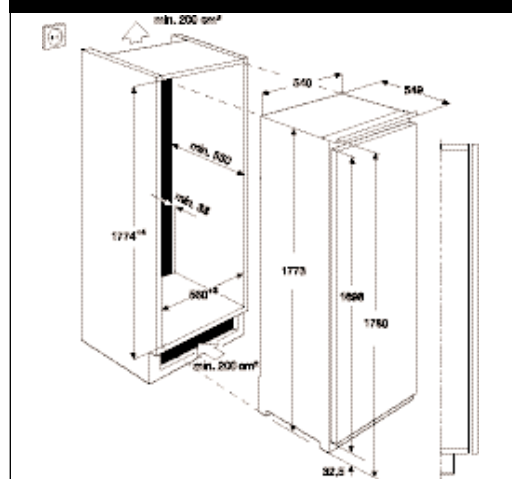

SK91240-5i




- Ugradni frižider
- Visina za ugradnju: 1225 mm
- Elektronske komande
- LED elektronski termometar
- Odeljak sa zvezdicama
- Coolmatic
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje odeljka sa zvezdicama: ručno
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Uređaj za bezbednost dece
- Intenzivno hlađenje
- Vreme startovanja: 12 h
- 2 staklene police pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 2 providne plastične fioke polu širine
- 1 odeljak za mlečne proizvode
- 3 prozirne police za vrata pune širine + 1 polica polu širine
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 198/189 l
- Zapremina odeljka sa zvezdicama: 17 l
- Ukupna zapremina (bruto/neto): 215/206 l
- Potrošnja energije: 0,6 kWh/day
- Kapacitet zamrzavanja: 2 kg/ 24 h
- Nivo buke: 34 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SK91200-5i




- Ugradni frižider
- Visina za ugradnju: 1225 mm
- Elektronske komande
- LED elektronski termometar
- Coolmatic
- Otapanje frižidera: automatsko
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Uređaj za bezbednost dece
- Intenzivno hlađenje
- 4 podesive staklene police pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 2 providne plastične fioke polu širine
- 1 odeljak za mlečne proizvode
- 3 prozirne police za vrata pune širine + 1 polica polu širine
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 227/224 l
- Potrošnja energije: 0,359 kWh/day
- Nivo buke: 33 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A+


SK91240-5i

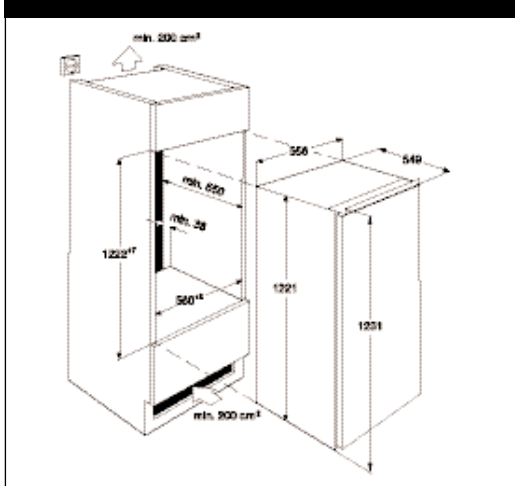

SK91200-5i

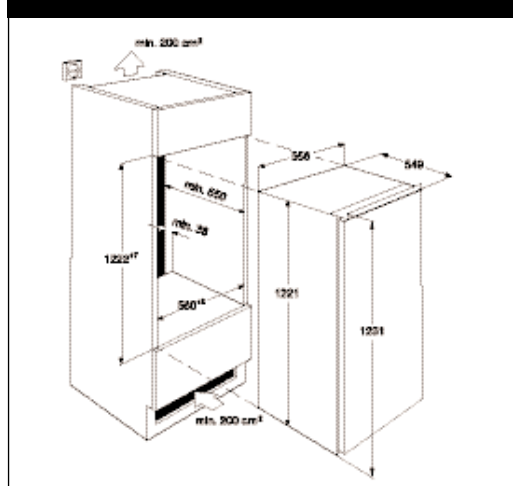

SU96040-5i



- Frizider za ugradnju ispod kuhinjske radne ploče
- Visina za ugradnju: 820 mm
- Mehaničke komande
- Odeljak sa zvezdicama
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje odeljka sa zvezdicama: ručno
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Vreme startovanja: 13 h
- 1 staklena polica pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 1 providna plastična polica pune širine
- 1 odeljak za mlečne proizvode
- 1 pokretna polica u vratima polu dubine
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 105/103 l
- Zapremina odeljka sa zvezdicama: 17 l
- Ukupna zapremina (bruto/neto): 122/120 l
- Potrošnja energije: 0,46 kWh/dan
- Nivo buke: 35 dB
- Kapacitet zamrzavanja: 2,5 kg /24 h
- Klasa energetske efikasnosti: A+

SU86000-5i




- Frizider za ugradnju ispod kuhinjske radne ploče
- Visina za ugradnju: 820 mm
- Mehaničke komade
- Otapanje frižidera: automatsko
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- 2 staklene police pune širine + 2 staklene police polu dubine u frižideru
- 1 providna plastična polica pune širine
- 1 odeljak za mlečne proizvode
- 1 pokretna polica u vratima polu širine
- 1 prozirna polica za boce pune širine u vratima
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 142/138 l
- Potrošnja energije: 0,4 kWh/day
- Nivo buke: 35 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A

AU86050-5i




- Zamrzivač za ugradnju ispod kuhinjske radne ploče
- Visina za ugradnju: 820 mm
- Elektronske komade
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Otapanje zamrzivača: ručno
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Indikator brzog zamrzavanja
- Indikator visoke temperature
- Indikator otvorenih vrata
- 4 providne plastične police pune širine
- Vreme startovanja: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja: 18 kg / 24 h
- Zapremina zamrzivača (bruto/neto): 108/98 l
- Potrošnja energije: 0,57 kWh/day
- Nivo buke: 38 dB
- Klasa energetske efikasnosti: A


SU96040-5i

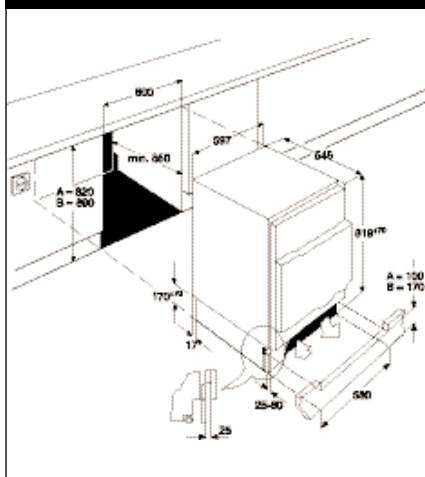

SU86000-5i

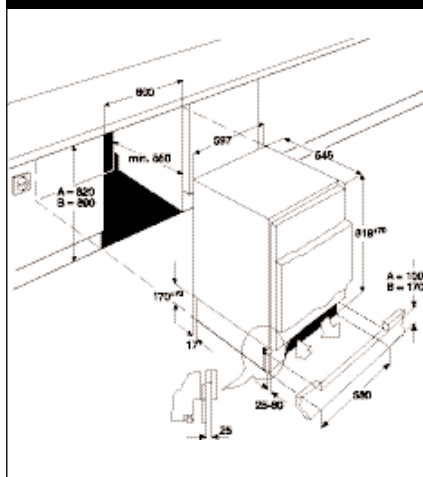

AU86050-5i

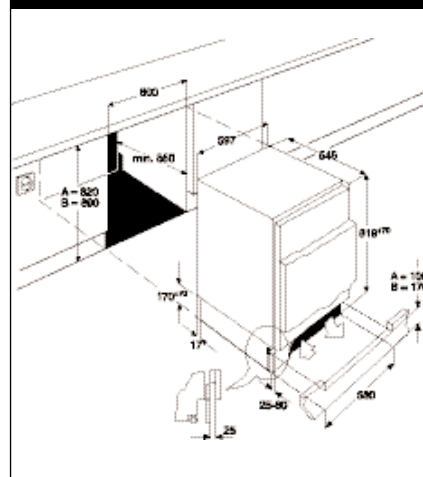




Mašine za pranje sudova

Najvažnije na prvi pogled



Veliki komforni ekran

Svi ugradni aparati klase 65 i 85 su sada opremljeni novim velikim komfornim ekranom. Ovaj ekran omogućava još bolju čitljivost prikaza programa i simbola na prvi pogled. Prikaz pomoću LED indikatorskih lampica i dobro čitljive oznake povećavaju udobnost i čine rukovanje izuzetno lakim.

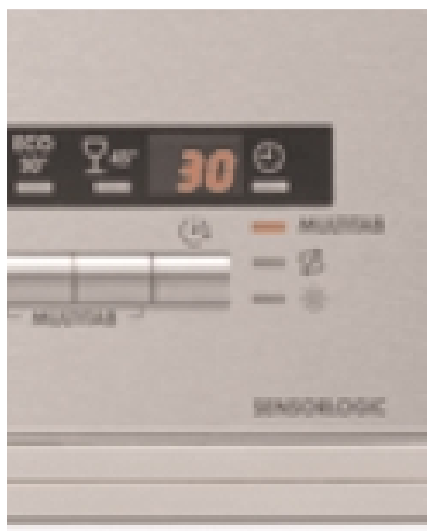

Prikaz stanja soli za omekšavanje vode i aditiva za ispiranje

Sve funkcije su pod kontrolom LED indikatora, koji odmah ukazuju da su aditiv za ispiranje ili so za omekšavanje na izmaku.



Top-Sicht (Vrhunska preglednost) kod „Potpuno ugradnih“

Komandna tabla se nalazi dobro zaštićena i sakrivena u gornjoj ivici vrata. Svi potrebni unosi za programe se mogu obaviti pri malo otvorenim vratima koja pogodno stoje. Razumljivi klizači ovde pružaju brzo pronalaženje svih programa po želji.



Novo kod „Potpuno ugradnih“

Sada je sve veoma lako pod kontrolom zahvaljujući SPOT-CONTROL na potpuno integriranim mašinama za pranje sudova FAVORIT. Da bi uvek „bila primećena“, ona zrači jednu crvenu tačku svetlosti na podu, sve dok se program odvija odnosno dok postoji neka smetnja.

Napomene/Upozorenja

Kako bi se i tokom pogona sve glatko odvijalo, aparat odmah registruje eventualne smetnje ili nedostatke i prijavljuje ih. To mogu da budu: TÜR SCHLIESSEN (ZATVORITI VRATA), SPRÜHARM blockiert (PRSKALICA je blokirana), WASSERZULAUF überprüfen (proveriti DOVOD VODE), SIEB reinigen (očistiti SITO), SALZ NACHFÜLLEN (DOPUNITI SO ZA OMEKŠAVANJE VODE) ili KLARSPÜLER ergänzen (dopuniti ADITIV ZA ISPIRANJE). Ništa ne ostaje prepušteno slučaju.

Najvažnije na prvi pogled




Novi dizajn i višestruka upotrebljivost – FLEX max korpa za sudove sa srebrnastom prevlakom.

Unutrašnjost mašine za pranje sudova izgleda posle više godina još uvek kao prvog dana: veoma visokokvalitetno i od nerđajućeg čelika. Pomoću posebne metalne prevlake će biti sprečene promene boje na korpi.


Gornja korpa podesive visine

Gornja korpa može da se spusti, čak i ako je napunjena. Na taj način Vi imate još mesta za par tanjira više u gornjoj korpi, ili alternativno, u donjoj korpi mesta za veće tanjire.

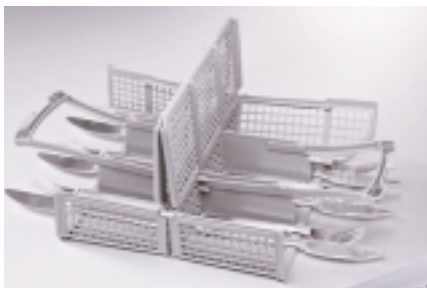

Korpa za pribor za jelo koja se rasklapa

Za korpu za pribor za jelo smo omogućili nešto još veoma praktično: ona može da se rasklapa. Tako pribor za jelo može da se „pravilno“ sortira i opere i da se zatim na higijenski način, hvatanjem za dršku ponovo izvadi.

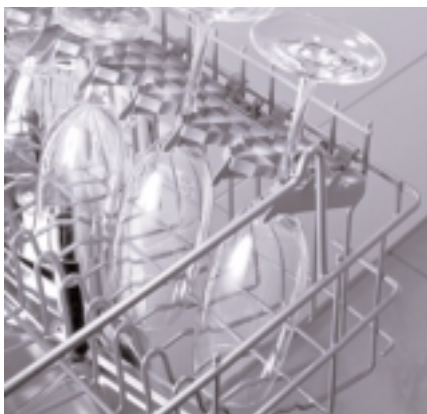

Donja korpa sa zaštitom od prevrtanja

Ako je donja korpa kod tradicionalnih mašina za pranje sudova napred sa jedne strane natovarena teškim sudovima, ili ako se suviše izvuče napolje, dobri sudovi padaju tamo gde ne treba – na pod. AEG-Electrolux sprečava ovo pomoću donje korpe osigurane od prevrtanja.



Nežno sa staklom

Pri ručnom pranju se polomi 5 puta više čaša nego u mašinama za pranje sudova. Staklo je posebno osetljivo, pre svega na meku vodu i visoke temperature. AEG-Electrolux mašine za pranje sudova nude savršenu zaštitu pomoću tehnike za zaštitu čaša. Ona pruža pravu tvrdoću vode kod svih programa. Tako voda za pranje i ispiranje nije ni suviše meka ni suviše tvrda. Dodatnu zaštitu pruža program Glas 45°C (Staklo na 45 °C). Nežno dejstvo pri ispiranju na niskim temperaturama sa jedne strane, a sa druge strane postepeno zagrevanje i hlađenje vode. Time se sprečavaju temperaturni šokovi, koji eventualno mogu da oštete čaše i sudove.



Novi držač tanjira koji se rasklapa

U gornjoj korpi se nalazi 2-delni držač tanjira koji se rasklapa tako da se napravi mesto za dodatne tanjire ili na primer mesto za šolje od doručka. Držač tanjira koji se rasklapa u donjoj korpi daje tanjirima sigurnu podršku. Po potrebi on pravi mesto za veće lonce ili šerpe.

Držač čaša koji se rasklapa za čaše sa visokim stalkom

S obzirom da čaše za vino, šampanjac i vodu nemaju standardne dimenzije, njihovo mesto u mašini za pranje sudova mora da bude krajnje prilagodljivo. I zbog toga, držači za čaše koji se rasklapaju u gornjoj korpi mogu da se postave individualno za svaku vrstu čaša posebno. Police za šoljice koje se rasklapaju pružaju takođe integrisane držače za čaše. Na taj način čak i visoke čaše ili čaše sa drškom konačno imaju siguran oslonac.

Dvostruko drži bolje: Zaštita od prevrtanja

Pomoću dvostruke zaštite od prevrtanja donje korpe, ona ne može, čak ni kada je napunjena samo sa jedne strane da se prevrne unapred. Posebni graničnici sprečavaju da se donja korpa nepažnjom izvuče daleko iz mašine za pranje sudova i da Vaši sudovi omaškom padnu na pod.

Pranje na nižim temperaturama u kombinaciji sa pravilnom tvrdoćom vode omogućavaju da čaše duže blistaju.

Pored savršene tehnike programa, takođe se mislilo i na male detalje, da čaše imaju čvrst oslonac i da tako budu zaštićene. Police za šoljice koje se rasklapaju imaju integrisane držače za kratke čaše. Za dugačke čaše u gornjoj korpi postoji štaviše poseban držač koji se rasklapa. Nijedan izdatak nije prevelik za AEG-Electrolux, kada su u pitanju skupocene čaše.

Najvažnije na prvi pogled

Sve je pod kontrolom „LINE-CONTROL“



Mašina za pranje sudova za dijalog

Novi MULTI (višenamenski) ekran za prikaz funkcija mašine za pranje sudova F88080i je sjajna kombinacija između „čistog“ dizajna i praktičnog rukovanja. Razumljiv jasan tekst sa dobro vidljivim svetlećim

slovima olakšava dijalog sa elektronikom. Pomoću elegantnih dugmadi „LINE-CONTROL“ maske FAVORIT prima želje korisnika i potvrđuje ih na svom ekranu. Gotovo.

Senzor za vodu


Senzor za vodu meri trenutnu zamućenost vode za pranje. On odlučuje, da li da se ona mora zameniti, može dalje koristiti, ili da li je potrebno dodatno ispiranje. Kod malo zaprljanih sudova i punog opterećenja smanjuje se potrošnja vode sa 16 na samo 11 litara. Na taj način sudovi će garantovano blistati.

Pokazivanje odvijanja programa pomoću LED indikatorskih lampica

Obaveštava o trenutnom stanju procesa pranja.

Izbor programa i odloženog početka pranja

Kod F88080i se mogu zadati do 8 programa i genijalna 3 u 1 opcija. Posle početka programa jedna svetlosna traka koja se pruža s leva na desno pokazuje odvijanje programa. Pomoću odloženog početka pranja početak programa može da se odloži do najviše 19 sati, kako bi se iskoristila povoljnija noćna tarifa ili obavilo pranje kada ste odsutni.



NOVO Nerdajući čelik bez otisaka prstiju. Sa novom prevlakom od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju oni su postali prošlost. Na taj način Vaša mašina za pranje sudova će u svako doba sijati.

Za svaku priliku pravi program:

Automatic 50–65 °C (Automatski na 50–65 °C)

Program Automatic iz AEG-Electrolux-a je nešto posebno. Senzor za vodu određuje trenutni stepen zaprljanosti, a prepoznavanje punjenja SENSORLOGIC, vrstu i količinu sudova za pranje. Potrebna temperatura vode i potrebni koraci pranja biće samostalno izabrani da bi se postigli najbolji rezultati pranja. I sve ovo bez ikakvog razmišljanja o izboru pravilnog programa.

Intensive Care 70 (Intenzivna nega na 70 °C) – za dodatnu higijensku bezbednost

Idealno za pranje jako zaprljanih sudova, od osušenih ostataka hrane kao što su belančevine ili skrob. Zahvaljujući temperaturi od 70 °C i periodu od 10 minuta u programskom koraku "Čisto ispiranje" biće obezbeđena dodatna higijenska bezbednost – i za široke poslužavnike i za dečije posude. Genijalno rešenje za osobe koje osetljivo reaguju na bakterije.

Potpuno ličan FAVORIT

FAVORIT 88080 i dozvoljava da se podešava potpuno prema željama korisnika. On „komunicira“ ne samo na 16 različitih jezika, već može da prilagodi bilo kojoj individualnoj situaciji stanovanja. U zavisnosti od osvetljenja, osvetljenje i kontrast na ekranu od tečnog kristala se mogu podesiti. Zvučnici zvučnog upozorenja mogu se postepeno podešavati: toliko glasno da ne možete da ih ne čujete, ali takođe i tako tiho, da se nikada ne osetite ometenim. Još neka želja?

Štednja vremena – Program od 30 minuta

Novi Power program za malo zaprljane stonove: Za samo 30 minuta on na 60 °C sa samo 8,3 litra vode i 0,82 kWh električne energije opere pola punjenja sudova. Za dnevnu upotrebu ili za pranje s vremena na vreme.

Energiesparen (Štednja energije) na 50 °C – Intenzivno čišćenje pri najmanjoj potrošnji.

Nova tehnika programa brine za dugotrajno čišćenje. Sa samo 12–14 litara vode i 0,85–1,05 kWh električne energije, nepobedivo ekonomičan, nepobedivo čist.

Novi program za čaše: GLAS 45 °C (Staklo na 45 °C)!

AEG-Electrolux je sada razvio program za čaše, na koji se stvarno možete osloniti. Sa 45 °C taman dovoljno jak da čaše stvarno temeljno opere i takođe uzgred ukloni ruž za usne, ali i dovoljno nežan u ophođenju sa osetljivim kristalnim čašama. Tehnika zaštite čaša sprečava temperaturske šokove i dodatno brine o pravilnoj tvrdoći vode. Garancija za pažljivo pranje čaša pri istovremenom izbegavanju zamućenja čaša.

F98010i-mm




- Ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm širine, komplet sudova za 12 osoba
- LCD indikator
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog početka pranja
- Aqua control
- Sistem za zaštitu čaša
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- Unutrašnje svetlo
- 8 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Staklo na 45 °C
 - Normalno na 50 °C
 - Normalno na 65 °C sa predispiranjem
 - Ispiranje i zaustavljenje
- 5 temperatura
- Ostali indikatori: odloženi start, preostalo vreme, vrata, filter, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje
- Turbo sušenje sa ventilatorom
- Podesiva gornja korpa
- Držač čaša za pivo
- Korpa od nerđajućeg čelika


Potrošnja vode: max 12 l

Potrošnja energije: 1,05 kW/h

Nivo buke: 41 dB(A)

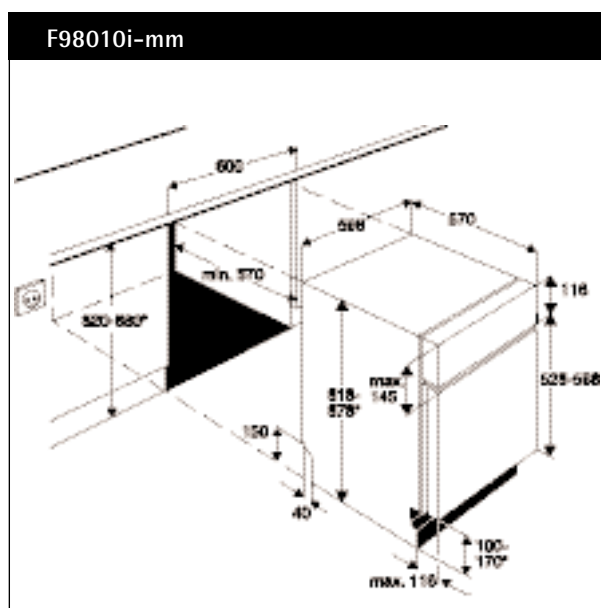


F88010i-m

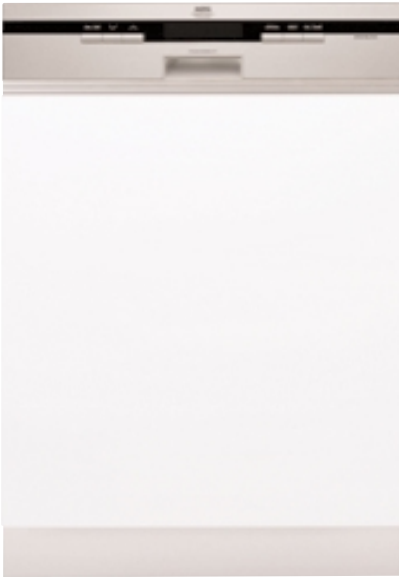

- Ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm široka, komplet sudova za 12 osoba
- LCD indikator
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- Unutrašnje svetlo
- 8 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Staklo na 45 °C
 - Normalno na 50 °C
 - Normalno na 65 °C sa predispiranjem
 - Ispiranje i zaustavljanje
- 5 temperatura
- Ostali indikatori: odložen start, preostalo vreme, vrata, filter, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje
- Turbo sušenje sa ventilatorom
- Gornja korpa podesiva sa srebrnom ručkom

Potrošnja vode: max 12 l
Potrošnja energije: 1,05 kW/h
Nivo buke: 41 dB(A)


F85010i-m

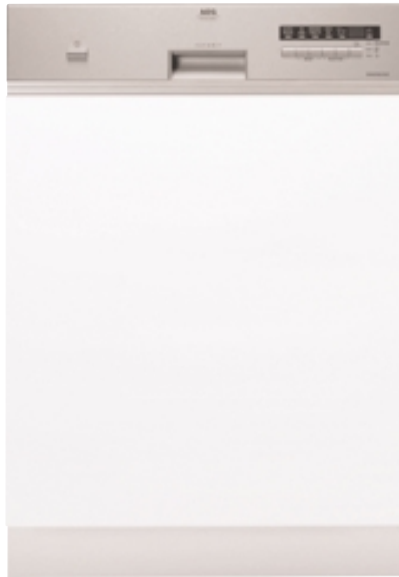

- Ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm široka, komplet sudova za 12 osoba
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Sistem za zaštitu čaša
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- Unutrašnje svetlo
- 5 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Staklo na 45 °C
- 4 temperatura
- Ostali indikatori: odložen start, preostalo vreme, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, tekući program, izabrani program
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa
- Držač čaša za pivo
- Korpa od nerđajućeg čelika

Potrošnja vode: max 12 l
Potrošnja energije: 1,05 kW/h
Nivo buke: 43 dB(A)


F80010i-m



- Ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm široka, komplet sudova za 12 osoba
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Sistem za zaštitu čaša
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- Unutrašnje svetlo
- 5 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Staklo na 45 °C
- 4 temperatura
- Ostali indikatori: odložen start, preostalo vreme, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, tekući program, izabrani program
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa
- Korpa od nerđajućeg čelika

Potrošnja vode: max 12 l
Potrošnja energije: 1,05 kW/h
Nivo buke: 45 dB(A)


F65010i-m

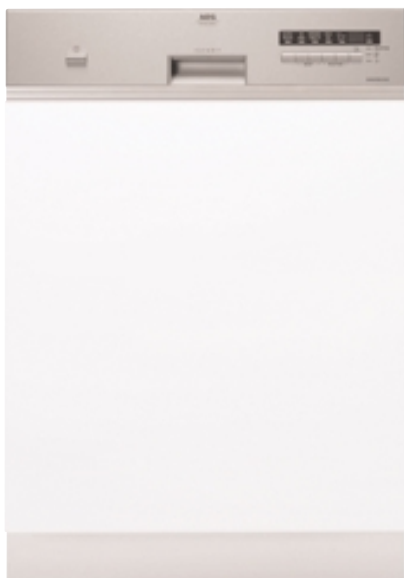

- Ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm široka, komplet sudova za 12 osoba
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Sistem za zaštitu čaša
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- 5 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Staklo na 45 °C
- 4 temperatura
- Ostali indikatori: odložen start, preostalo vreme, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, tekući program, izabrani program
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 1,05 kW/h
 Nivo buke: 44 dB(A)


F65011i-m

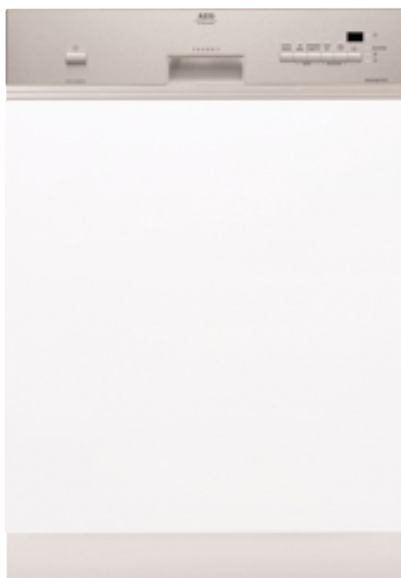

- Ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm široka, komplet sudova za 12 osoba
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- 5 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Ispiranje i zaustavljanje
- 4 temperatura
- Ostali indikatori: odložen start, preostalo vreme, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, izabrani program
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 1,05 kW/h
 Nivo buke: 45 dB(A)



F55011i-m

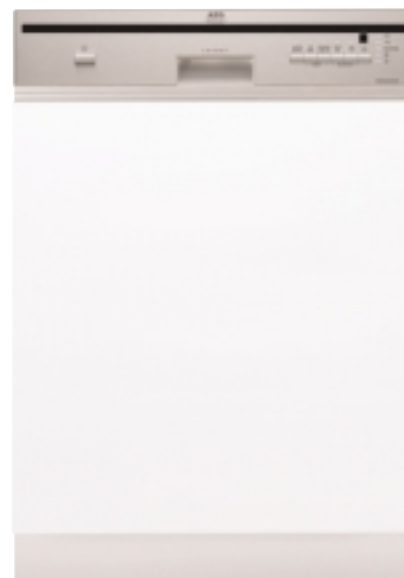



- Ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm široka, komplet sudova za 12 osoba
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- 5 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Ispiranje i zaustavljanje
- 4 temperatura
- Ostali indikatori: odložen start, kraj, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, tekući program, izabrani program
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 1,05 kW/h
 Nivo buke: 47 dB(A)

F44010i-m

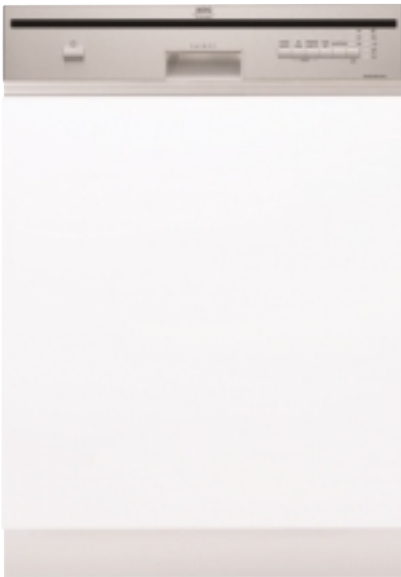

F40012i-m

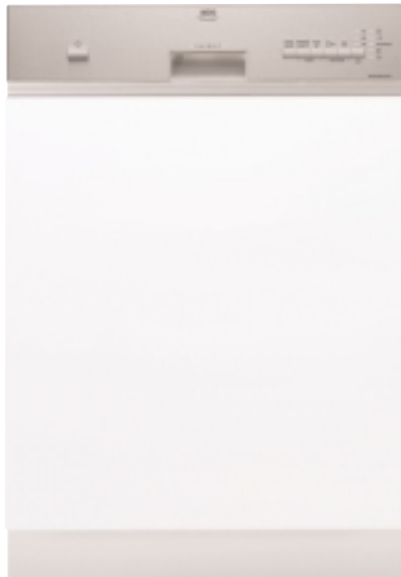


- Ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm široka, komplet sudova za 12 osoba
- LED indikator
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta 3/6/9 h
- Aqua control
- Sistem za zaštitu čaša
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- 4 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
- 4 temperature
- Ostali indikatori: odložen start, faza pranja, faza sušenja, kraj, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, izabrani program
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 1,05 kW/h
 Nivo buke: 47 dB(A)



- Ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm široka, komplet sudova za 12 osoba
- LED indikator
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta 3/6/9 h
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- 5 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Staklo na 45 °C
 - Ispiranje i zaustavljanje
- 4 temperature
- Ostali indikatori: odložen start 3/6/9h, kraj, višenamenske tablete, tekući program, izabrani program, aditiv za ispiranje, so
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 1,05 kW/h
 Nivo buke: 48 dB(A)

Sve mašine širine 60 cm sa komand. tab.

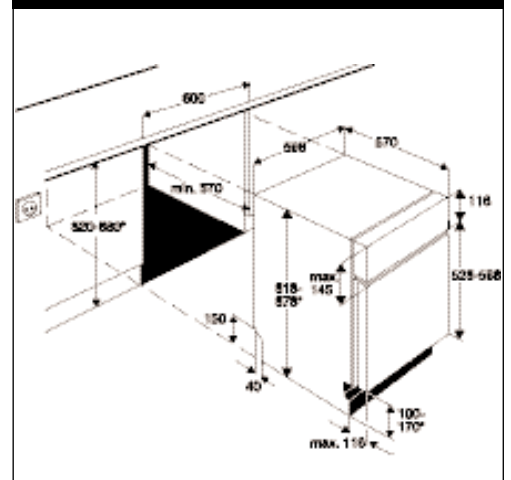



F86410i-m

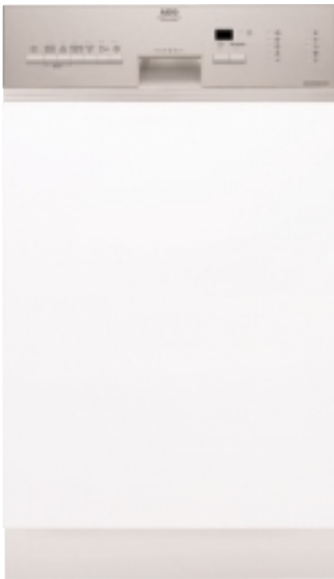

- Ugradna mašina za pranje sudova
- 45 cm širine, komplet sudova za 9 osoba
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- 6 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Staklo na 45 °C
 - Ispiranje i zadržavanje
- 4 temperature
- Ostali indikatori: odložen start, preostalo vreme, zujalica, vrata, faza pranja, faza sušenja, kraj, filter, so, višenamenske tablete, faza predpranja, faza ispiranja, aditiv za ispiranje
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 0,8 kW/h
 Nivo buke: 45 dB(A)



F65410i-m

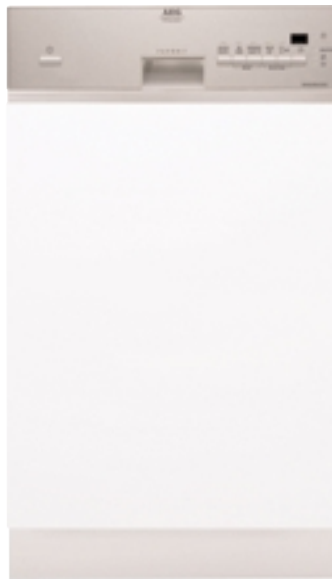

- Ugradna mašina za pranje sudova
- 45 cm širine, komplet sudova za 9 osoba
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- 5 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 50-65 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Staklo na 45 °C
- 5 temperatura
- Ostali indikatori: odložen start, preostalo vreme, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, tekući program, izabrani program
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 0,8 kW/h
 Nivo buke: 45 dB(A)

F43410i-m

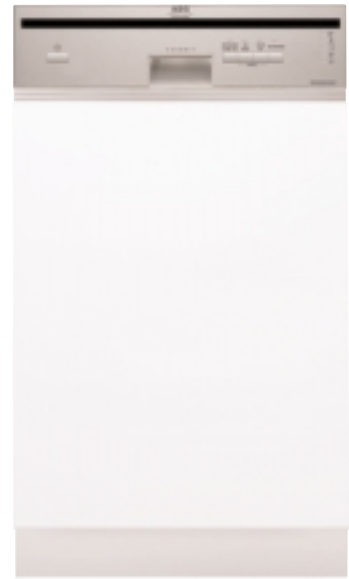

- Ugradna mašina za pranje sudova
- 45 cm širine, komplet sudova za 9 osoba
- LED indikator
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- 3 programs:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
- 3 temperature
- Indikatori: faza pranja, faza sušenja, kraj, višenamenske tablete, izabrani program, aditiv za ispiranje, so
- Sistem sušenja zaostalom toplotom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 0,8 kW/h
 Nivo buke: 49 dB(A)


F45250Vi




- Ugradna kompaktna mašina za pranje sudova
- Komplet sudova za 6 osoba
- LED displej: kraj, aditiv za ispiranje, so
- 5 programa
 - Ušteda energije na 55 °C
 - Staklo na 40 °C
 - Intenzivno 70 °C
 - Normalno na 65 °C
 - Brzo 50 °C
- 5 temperatura
- Funkcija odloženog starta
- Sistem sušenja zaostalom toplotom
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom

Potrošnja vode: max 7 l
 Potrošnja energije: 0,63 Kw/h
 Nivo buke: 45 dB(A)

F45250Vi

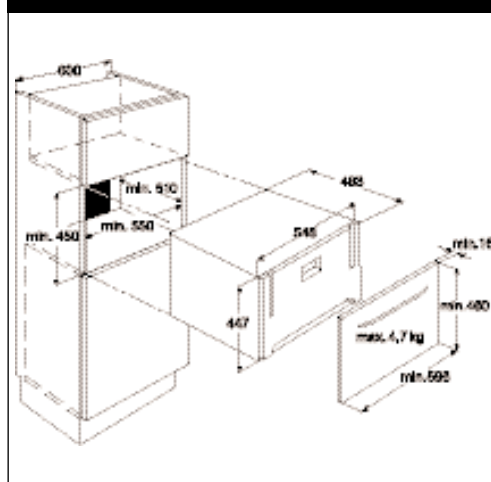

Sve mašine širine 45 cm sa komand. tab.

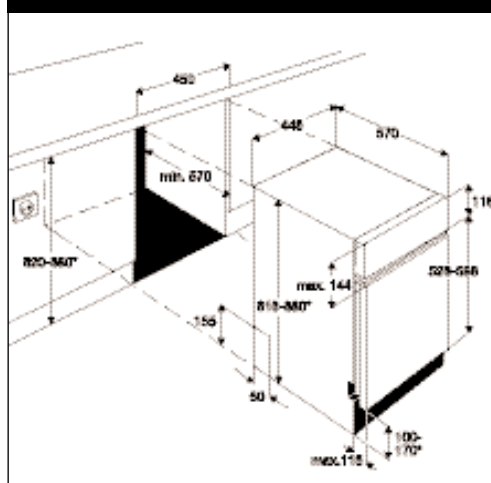

F86010Vi



- Potpuno ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm širine, komplet sudova za 12 osoba
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Zrak na podu
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- Unutrašnje svetlo
- 6 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Staklo na 45 °C
 - Ispiranje i zadržavanje
- 4 temperature
- Ostali indikatori: odložen start, preostalo vreme, zujalica, kraj, filter, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, izabrani program
- Turbo sušenje ventilatorom
- Podesiva gornja korpa sa srebrnom ručkom

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 1,05 kW/h
 Nivo buke: 43 dB(A)

F65011Vi



- Potpuno ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm širine, komplet sudova za 12 osoba
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Zrak na podu
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- 5 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Ispiranje i zadržavanje
- 4 temperature
- Ostali indikatori: odložen start, preostalo vreme, zujalica, so, višenamenske tablete, izabrani program
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 1,05 kW/h
 Nivo buke: 45 dB(A)

F44010Vi



- Potpuno ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm širine, komplet sudova za 12 osoba
- LED indikator
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Sistem za zaštitu čaša
- Aluminijska zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- 4 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
- 4 temperature
- Ostali indikatori: odložen start, kraj, so, višenamenske tablete, izabrani program, aditiv za ispiranje
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa sa srebrnom ručkom

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 1,05 kW/h
 Nivo buke: 47 dB(A)

F65411Vi

F44410Vi




- Potpuno ugradna mašina za pranje sudova
- 45 cm širine, komplet sudova za 9 osoba
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Zrak na podu
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- Podesna za visoku ugradnju
- 5 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
 - Staklo na 45 °C
- 5 temperatura
- Ostali indikatori: odložen start, preostalo vreme, zujalica, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, izabrani program
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 0,8 kW/h
 Nivo buke: 47 dB(A)


- Potpuno ugradna mašina za pranje sudova
- 45 cm širine, komplet sudova za 9 osoba
- LED indikator
- Senzor za vodu
- Fuzzy logic
- Funkcija za višenamenske tablete
- Funkcija odloženog starta
- Aqua control
- Metalik zaštita od vodene pare
- Uređaj za zaštitu od izlivanja: prekida se plovkom
- 4 programa:
 - Intenzivna nega na 70 °C
 - Automatski na 45-70 °C
 - Bio na 50 °C sa predispiranjem
 - Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C
- 4 temperature
- Ostali indikatori: odložen start, kraj, so, višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, izabrani program
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Podesiva gornja korpa

Potrošnja vode: max 12 l
 Potrošnja energije: 0,8 kW/h
 Nivo buke: 49 dB(A)

Sve potpuno ugrad. maš širine 60 cm

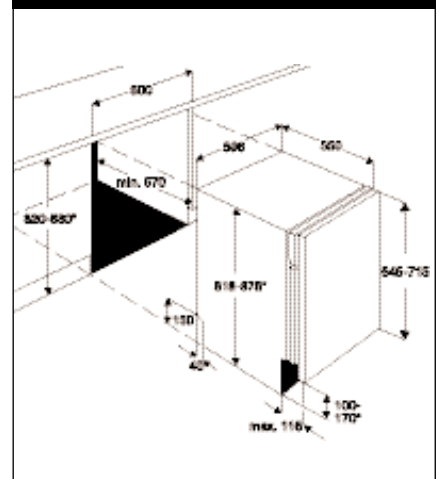

Sve potpuno ugrad. maš širine 45 cm

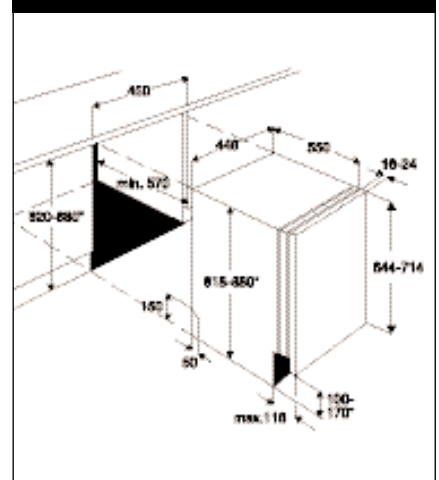

Mašine za pranje i sušenje veša



Najvažnije na prvi pogled

L12843ViT

**Integrirana ugradnja iza vrata nameštaja**

Kod ovog načina ugradnje aparat ostaje potpuno nevidljiv. Na taj način on ne samo da može da se dobro uklopi u radni prostor u kući, već čak da nađe svoje mesto u ugradnoj kuhinji.

Mašine za ugradnju ispod radne površine

Posle odsecanja radne površine i montaže pokrivne ploče (poseban pribor) mogu se ove mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša ugraditi ispod radne površine linije nameštaja.

Potpuno elektronske

AEG-Electrolux mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša su potpuno elektronski upravljane pomoću inteligentne elektronike. Ona nadzire programe pranja odnosno sušenja i u vremenu obezbeđuje ekonomičnije korišćenje.

**Program ručno pranje**

Dodatno pored proverene pažnje pri pranju vune kod LAVAMAT mašina za pranje veša postoji rafinirani program za ručno pranje. Na taj način možete sve osetljivo da perete u mašini. Ovo ne samo da prija vešu, već takođe i Vašim rukama.

**SENSITIV-program**

Za ljude sa posebno osetljivom kožom – kao i za alergičare – mi imamo novorazvijeni SENSITIV-program. On ispira Vaš veš do pet puta – dakle dva ispiranja više i temeljnije nego obično. Poslednje punjenje sredstva za pranje će biti još malo smanjeno. Program SENSITIV se izvršava sa smanjenim kretanjem bubnja, tako da i često pranje Vašeg veša neće izazvati prekomerno naprezanje. Vi možete da kombinujete dugme SENSITIV sa svim programima za beli/šareni veš i veš koji se lako održava – kao i sa programima za uštedu energije.

LED indikatori za prikaz odvijanja programa

Sve na jedan pogled. LED- indikatorske lampice za prikaz odvijanja programa uvek Vam pokazuju stanje programa ili dodatno izabra-ne posebne programe.

Kontrola debalansa i sistem za korekciju

Elektronska kontrola debalansa i sistem za korekciju nadziru punjenje bubnja. Ako je veš nepravilno raspodeljen, ona prekida centrifugiranje, preraspoređuje nanovo veš i pušta da se program nastavi.

**Blago peglanje**

Program blago peglanje već pri pranju misli na peglanje. 1kg veša koji se lako pegla može se na taj način tako lako ravno oprati, da uopšte ne dođe do gužvanja. Još jedan savet: Kada sušite veš na vešalica-ma, naknadno peglanje se praktično izostavlja.

Dugme za uštedu vremena

Zahvaljujući dugmetu za uštedu vremena možete za jedno veče da operete sav veš od jedne nedelje.

**Aqua-Control i opšta zaštita od vode**

LAVAMAT čvrsto drži. Njegova opšta zaštita od vode ne dozvoljava preli-vanje, i od strane VDE-a ispitao dovodno crevo izdržava više nego što mora. Pa ipak sada postoji još jedna poboljšana zaštita – pomoću Aqua-Control: Aqua-Control znači zaštita od preli-vanja, izlivanja i od oštećenja dovodnog creva. Posebna pumpa brine u slučaju opasnosti, čak i kada je aparat isključen, da ispumpa izlivenu vodu. Tako se ništa ne može desiti – to garantuje AEG-Electrolux za ceo LAVAMAT-vek trajanja.

Izuzetno veliki – izuzetno komotan

Otvor za ubacivanje veša veličine 30 cm, posebno kod velikih komada veša, omogućava izuzetno lako i komotno punjenje.

Dugme FLECKEN

Kod upornih mrlja pritiskom na dugme u pravom trenutku vremena biće ubrizgana so za uklanjanje mrlja.



picture to come

- Potpuno ugradna mašina za pranje i sušenje veša
- Kapacitet pranja: 6 kg
- LED indikator
- LCD ekran
- Elektronske kontrole sa 5 dugmadi na pritiskanje
- Prikaz za vreme trajanja programa, vreme odloženog početka pranja i odbrojanje do kraja programa
- Programi: pamuk/lan, pamuk ekonomično, sintetika, program za osetljiv veš, program za vunu, hladno pranje, natapanje, ispiranje, omekšivač, ispuštanje vode, centrifugiranje, osvežavanje, predpranje, 2 temperature sušenja
- Odložen početak pranja
- Mini program (30 minuta)
- pranje ▪ Aqua control
- Otvor vrata sa zaštitom za bezbednost dece
- Smanjenje brzine centrifugiranja
- Dodatno ispiranje
- Energetska klasa (pranje+centrifuga): A+
- Potrošnja energije: 0,85 kW/h
- Potrošnja vode prilikom pranja: 49 l
- Klasa efikasnosti pranja: A
- Efikasnost centrifuge: B
- Kapacitet sušenja: 3 kg
- Energetska klasa (pranje+centrifuga+sušenje): B
- Potrošnja energije pranja/sušenja: 4,35 kW/h
- Potrošnja vode (pranje+centrifuga+sušenje): 94 l
- Maksimalna brzina centrifuge: 1400
- Nivo buke pri pranju: 60 dB(A)

L14710 ViT

